

PAVÉ DE MARQUAGE

Permet la délimitation de stationnement dans le cas d'une utilisation avec la dalle Betogreen C.



Découvrez
notre guide des
solutions drainantes



www.alkern.fr

Contactez-nous sur :
info@alkern.fr

Les produit

- Les différents espaces sont matérialisés grâce à une solution minérale et durable.
- Disponible en 3 couleurs pour créer des compositions variées.

Caractéristiques

- Pavé 7,4x7,4 cm, d'épaisseur 4,8 cm
- 8 pavés par mètre linéaire.
- La mise en œuvre est à réaliser après l'installation des Betogreen C afin de respecter la mise à la côte du pavé.

Disponible en 3 coloris :



Ivoire




Gris



Anthracite

Exemple de réalisation de place de stationnement

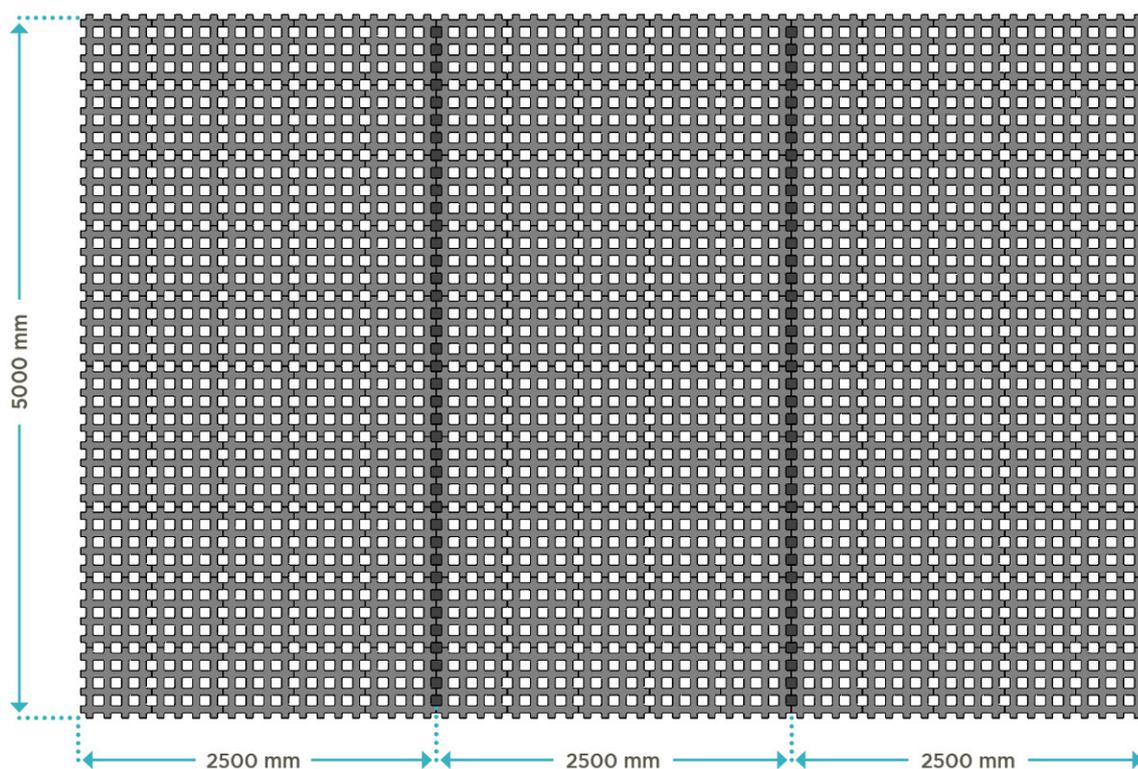

Désignation	Dimensions en cm	Poids / unité	Poids / m ²	Poids / palette	Conditionnement / palette	Nombre m ² / palette	Code article
Pavé de marquage coloris gris	7,4x7,4x4,8	0,6 kg/u	114,6 kg/m ²	317 kg	507 unités	2,77 m ²	313882
Pavé de marquage coloris anthracite	7,4x7,4x4,8	0,6 kg/u	114,6 kg/m ²	317 kg	507 unités	2,77 m ²	313881
Pavé de marquage coloris ivoire	7,4x7,4x4,8	0,6 kg/u	114,6 kg/m ²	317 kg	507 unités	2,77 m ²	313880
Betogreen C	50x50x10	33,75 kg/u	135 kg/m ²	1375 kg	40 unités	10 m ²	350001

Retrouvez la mise en œuvre Betogreen C en vidéo

