

DARMUR



Les blocs DARMUR permettent de réaliser des murs de soutènement, à l'esthétique des murs en pierre jusqu'à 5 mètres de haut.

# DARMUR

Les blocs DARMUR permettent de réaliser des murs de soutènement obtenus par montage à sec d'éléments clivés.

## AVANTAGES


- Faciles à mettre en œuvre, les produits sont posés à sec, par simple empilage. Le clivage entre blocs permet la réalisation de murs jusqu'à 5 m de haut avec l'emploi des éléments doubles (Méga DARMUR).
- Les blocs DARMUR présentent l'aspect d'un parement de pierre naturelle.
- Avec DARMUR, pas besoin de coffrage, de ferrailage, et d'application d'enduit pour finir le mur.



	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Type	Coloris	Poids unitaire (kg)	Nombre d'élément	Nombre par palettes	Poids par palettes (kg)	Nombre de palettes par camion 26 T
DARMUR 1 face éclatée	20	47	12,5	Pleine masse	Gris ou ocre	24,5	40	56	1372	18
DARMUR 2 faces éclatées	20	37	12,5			20,3	40	72	1462	17
COUVERTINE DARMUR 1 face éclatée	20	49	7,5			16	5 au ml	80	1280	20
COUVERTINE DARMUR 2 faces éclatées	20	43	7,5			14	5 au ml	80	1120	23
MEGA DARMUR 1 face éclatée	20	94	12,5			49	40	28	1372	18

## FICHES DE MISE EN ŒUVRE

Des fiches de mise en œuvre du produit sont disponibles sur notre site : [www.alkern.fr](http://www.alkern.fr)

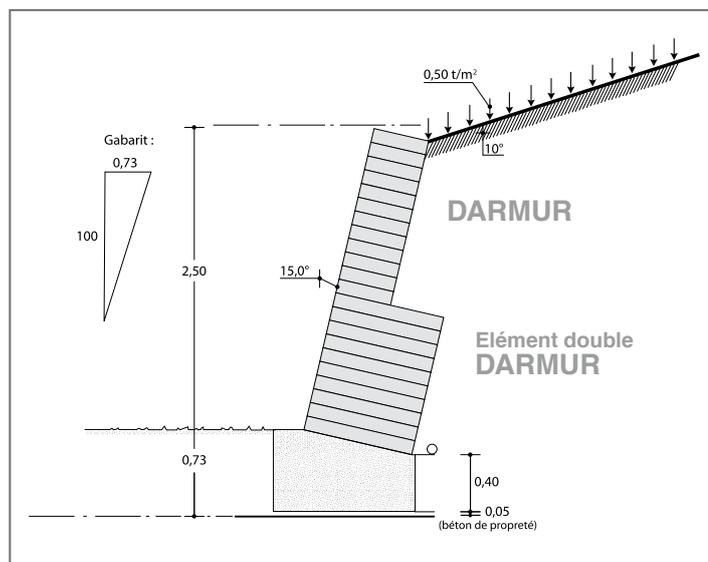

N°Azur 0 810 ALKERN

0 810 25 53 76  
PRIX D'APPEL LOCAL