


ILOTS ET GIRATOIRES



Franchissables et non franchissables,  
séparateurs de voies

ALKERN

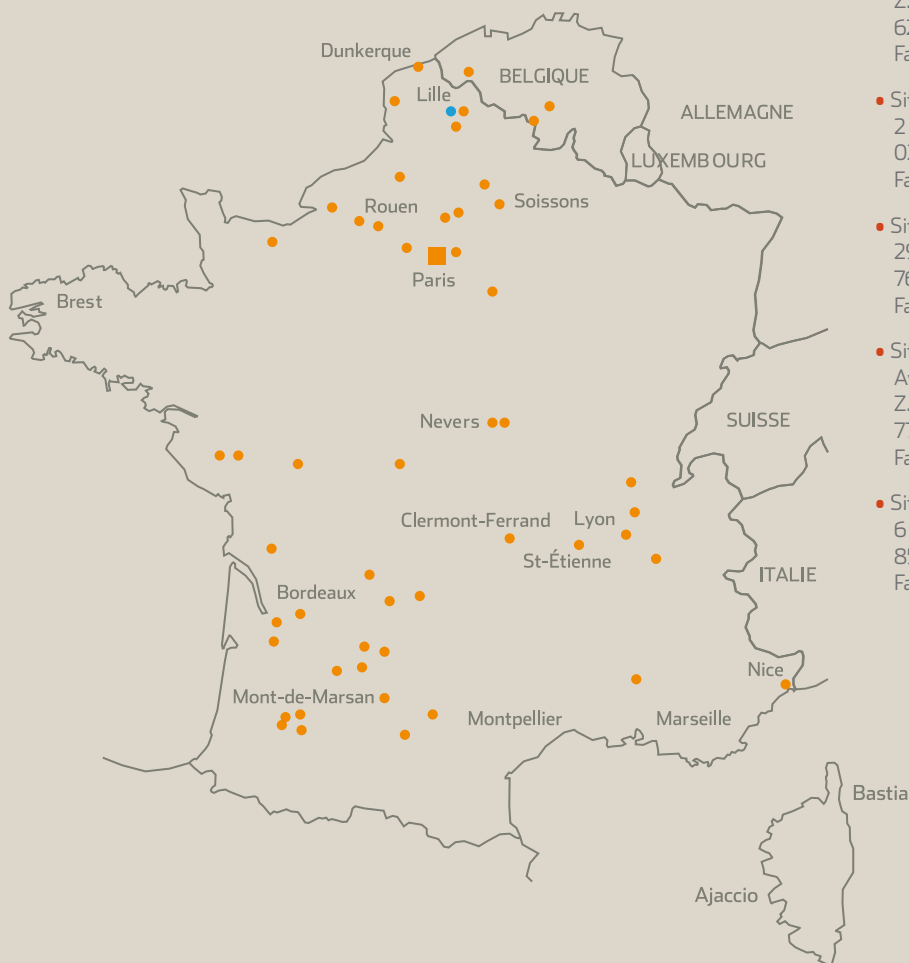

- **Siège ALKERN**  
Site **HARNES**  
Z.I. de la Motte au Bois  
62440 HARNES  
Fax : 03 21 43 40 73
- Site **CIRY SALSOGNE**  
2 Route de Condé  
02220 CIRY SALSOGNE  
Fax : 03 23 72 40 60
- Site **TOURVILLE**  
29 Boulevard Gabriel Péri  
76410 TOURVILLE LA RIVIERE  
Fax : 02 35 78 54 54
- Site **LAGNY**  
Avenue Freysinot  
Z.I. Base Portuaire  
77400 LAGNY SUR MARNE  
Fax : 01 64 30 31 99
- Site **BELLEVILLE SUR VIE**  
6 Boulevard de l'Industrie  
85170 BELLEVILLE SUR VIE  
Fax : 02 51 41 21 96
- Site **LYON**  
2 Allée de Toscane,  
Rue Aimé Cotton -Bât. E - 2<sup>ème</sup> étage  
Z.I. du Champ Dolin  
69800 SAINT PRIEST  
Fax : 04 78 41 41 36
- Site **COURNON**  
La Roche Noire - B.P. 92  
63803 COURNON Cedex  
Fax : 04 73 69 58 17
- Site **NEVERS**  
Quai de Médiene  
58000 NEVERS  
Fax : 03 86 71 87 88
- Site **NICE**  
Route de Levens  
06730 ST. ANDRÉ DE LA ROCHE  
Fax : 04 93 27 70 79
- Site **MEXIMIEUX**  
Route de Charnoz  
01800 MEXIMIEUX  
Fax : 04 74 61 38 01
- Site **MONT DE MARSAN**  
Z.I. Mi-Carrère - B.P. 161  
40003 MONT DE MARSAN  
Fax : 05 58 75 29 05
- Site **CESTAS**  
1 bis Route de Saucats  
La Lande de Jauge  
33610 CESTAS  
Fax : 05 57 97 10 25

**N°Azur 0 810 ALKERN**

**0 810 25 53 76**  
PRIX D'APPEL LOCAL

Pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale

# ILOTS ET GIRATOIRES



Les giratoires et ilots Alkern sont conçus pour améliorer la sécurité en ville tant au niveau des piétons que des véhicules. Leur fabrication pleine masse assure une très bonne résistance dans le temps et facilite également la pose. Les différentes finitions s'intègrent parfaitement à l'environnement urbain. Tous les modèles sont certifiés Qualif- IB Produits d'aménagement.

## GIRATOIRES FRANCHISSABLES

- Profil 2 - F2 - Réf. MG063B
- Diamètre : 2,50 m
- Épaisseur : 23 cm
- Poids : 2 584 kg
- En 4 parties
- Chanfrein 20 x 7 cm
- Finition : lisse blanc



- Le 4 parties existe aussi en diamètre 3 m - 3,50 m et 4 m.
- Existe aussi en 2 parties diamètre 2 m et 2,50 m.

## GIRATOIRES NON FRANCHISSABLES

- Profil 2
- Hauteur : 50 cm
- Finition : lisse blanc ou gommé

Modèle	Référence	Diamètre (m)	Quantité éléments	Poids (kg)
U	MG009B	4	12	6500
G	MG001B	5	20	8100
S	MG007B	7	22	10 340
G 10	MG021B	13	44	20 328
G 11	MG021C	16	40	25 320

Nous contacter pour toutes autres demandes.



## ILOTS SÉPARATEURS DE VOIES


- Finition : lisse blanc

	ARRONDI	DROIT
Vue de dessus		
Largeur I (cm)	Longueur L (cm)	Épaisseur 25 cm
50	100	MI018B
60	60	MI011B
		Épaisseur 25 cm
		MI016B
		MI013B



## ILOTS FRANCHISSABLES

- Finition : lisse blanc

		ARRONDI avec biseau*		DROIT avec biseau*	
		Vue de dessus 		Vue de dessus 	
Largeur I (cm)	Longueur L (cm)	Épaisseur 13 cm	Épaisseur 23 cm	Épaisseur 13 cm	Épaisseur 23 cm
100	100	MI006B*	MI3A05*	MI006E*	MI3A11*
	150	MI006D*	MI3A06*	-	-
	200	MI006C	MI3A07	-	-
150	100	MI3A52*	MI3A53*	MI3A54*	MI3A25*
	150	MI007B*	MI007C*	MI007H*	MI3A27*
	200	MI3A55	MI3A56	MI3A57*	MI3A58*
200	100	MI009E*	MI3A34*	MI009F	MI009H
	150	MI3A59	MI3A32	MI3A60	MI3A61
	175	MI008B	MI010B	-	-

\* Possibilité sans biseau sur demande.



### AVANTAGES

- Les ilots sont monoblocs ou en plusieurs parties.
- Possibilité de s'adapter aux longueurs souhaitées.
- Pose facile et rapide.
- 2 épaisseurs proposées : 13 cm pour un franchissement occasionnel de VL ou 23 cm pour un franchissement de VL et VP.

Manutention : par sangles de levage si < 500 kg ou avec anneaux de levage adaptés pour les ilots à > 500 kg.




Possibilité d'insertion de plots rétro réfléchissants.

### COUSSIN BELLEVILLOIS

(en 2 parties) Réf. MCB 13

- Longueur : 3 m
- Largeur : 1,80 m
- Épaisseur : 13 ou 23 cm
- Poids : 1400 kg ou 2703 kg
- Finition : lisse blanc



### ENTRETIEN

- Pour une meilleure visibilité dans le temps, ALKERN préconise un nettoyage haute pression au moins une fois par an.