


Giratoire franchissable

Sécurité routière

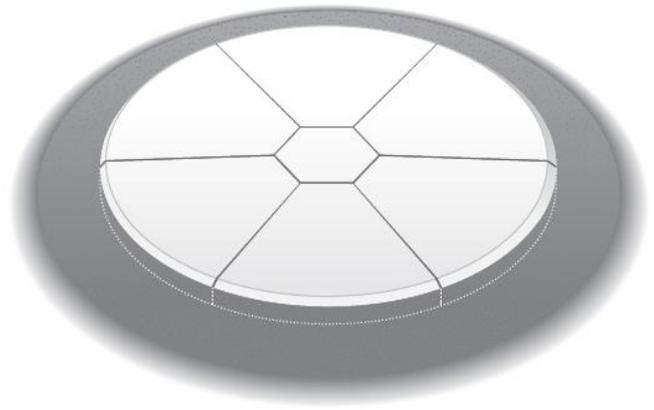



Le giratoire franchissable Alkern est conçu de manière à réguler et fluidifier le trafic d'un carrefour exigu tout en permettant le franchissement de véhicules lourds (tels que des camions ou des bus). La mise en place de ce type d'ouvrage permet également de réduire la vitesse et donc d'avoir davantage de sécurité.

▪ Domaines d'application


Carrefour dont le diamètre est compris entre 15 et 24 mètres.

▪ Intérêts de la solution

- De couleur claire pour un contraste visuel important
- Un élément de sécurité routière
- Mise en place rapide grâce à sa modularité
- Pérennité des ouvrages en béton encastré

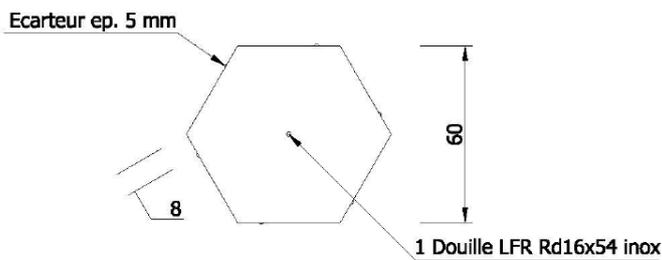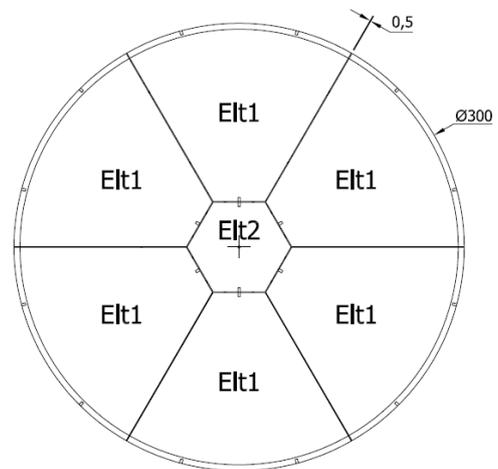

Élément 1

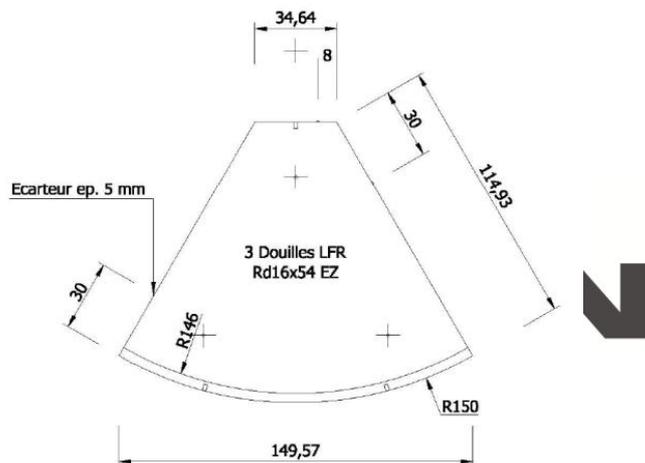

Élément 2

▪ Caractéristiques

Diamètre ext. (m)	Nombre d'élément	Epaisseur (m)	Poids total (tonne)
3,00	7	0,14	2,31

La valeur de la résistance à la glissance à l'état humide est de 90. (D'après la norme NP P 98-300 ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou de type trapézoïdal cette valeur sera supérieure à 45)

Finition et coloris : Sablée – Blanc cassé (Ref. 3965)

▪ Mise en œuvre

- Manutention à l'aide :
 - de douilles DN 16 électrozinguées pour l'Elt.1
 - de douilles DN 12 inox pour Elt.2
- Élément à poser sur une assise préalablement dimensionnée

