




TÊTES D'AQUEDUC
ASSAINISSEMENT



Têtes d'aqueduc à angle ouvert
Têtes d'aqueduc avec murs parallèles

TÊTES D'AQUEDUC




TÊTES D'AQUEDUC À ANGLE OUVERT

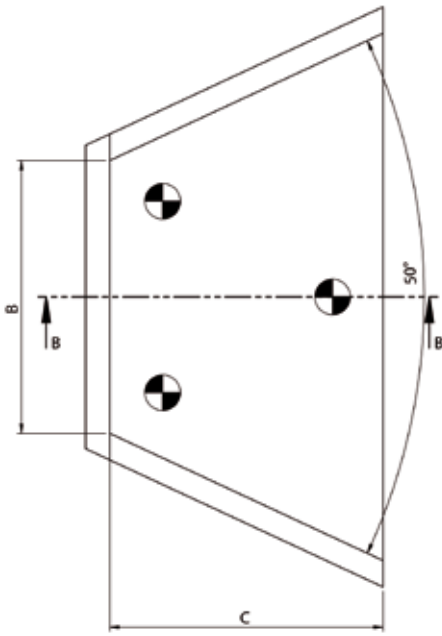

A	B	C	D	Poids (tonne)	Joint	Épaisseur (mm)
300	800	800	800	1,100	intégré	120
400	800	800	800	1,050	intégré	120
500	1200	1200	1200	2,600	intégré	150
600	1200	1200	1200	2,500	intégré	150
800	1400	1400	1400	3,300	intégré	150
1000	1700	1700	1700	4,800	intégré	150
1200	1700	1700	1700	4,600	intégré	150
1400	2000	2250	2000	8,000*	glissant	180
1500	2000	2250	2000	7,900*	glissant	180

Manutention : 3 ancrs de 2,5 tonnes. *Manutention : 3 ancrs de 5 tonnes.

TÊTES D'AQUEDUC AVEC MURS PARALLÈLES

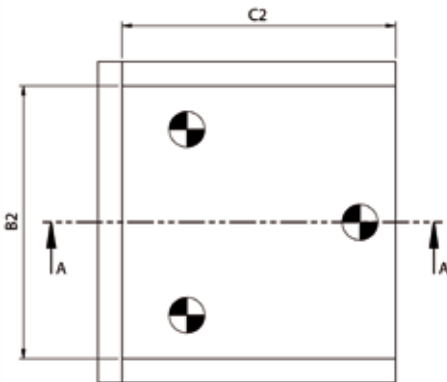

A2	B2	C2	D2	Poids (tonne)	Joint	Épaisseur (mm)
300	800	800	800	0,910	intégré	120
400	800	800	800	0,900	intégré	120
500	1200	1200	1200	2,300	intégré	150
600	1200	1200	1200	2,200	intégré	150
800	1400	1400	1400	2,900	intégré	150
1000	1700	1700	1700	4,000	intégré	150
1200	1700	1700	1700	3,900	intégré	150
1400	2000	2250	2000	6,800*	glissant	180
1500	2000	2250	2000	6,700*	glissant	180

Manutention : 3 ancrs de 2,5 tonnes. *Manutention : 3 ancrs de 5 tonnes.

Alkern réalise des têtes d'aqueduc adaptées aux projets pour répondre aux besoins les plus spécifiques.