

ÉTANCHÉITÉ

Jointes intégrés en usine

- Facilitent considérablement le travail sur chantier.
- Améliorent assurément l'étanchéité de la colonne.

Visiblement différente

- Le béton autoplaçant procure un aspect parfaitement lisse à la colonne.

Assurément performante


- Une étanchéité et un écoulement des flux plus performants qu'avec du béton pressé.
- Un rapport qualité / prix optimisé : fini les joints à installer sur chantier.

Techniquement sécurisante

- Les performances de la colonne évitent les infiltrations d'eau dans l'ouvrage et assurent sa durabilité.
- Pose facilitée  Performance assurée



ALKERN dans votre région

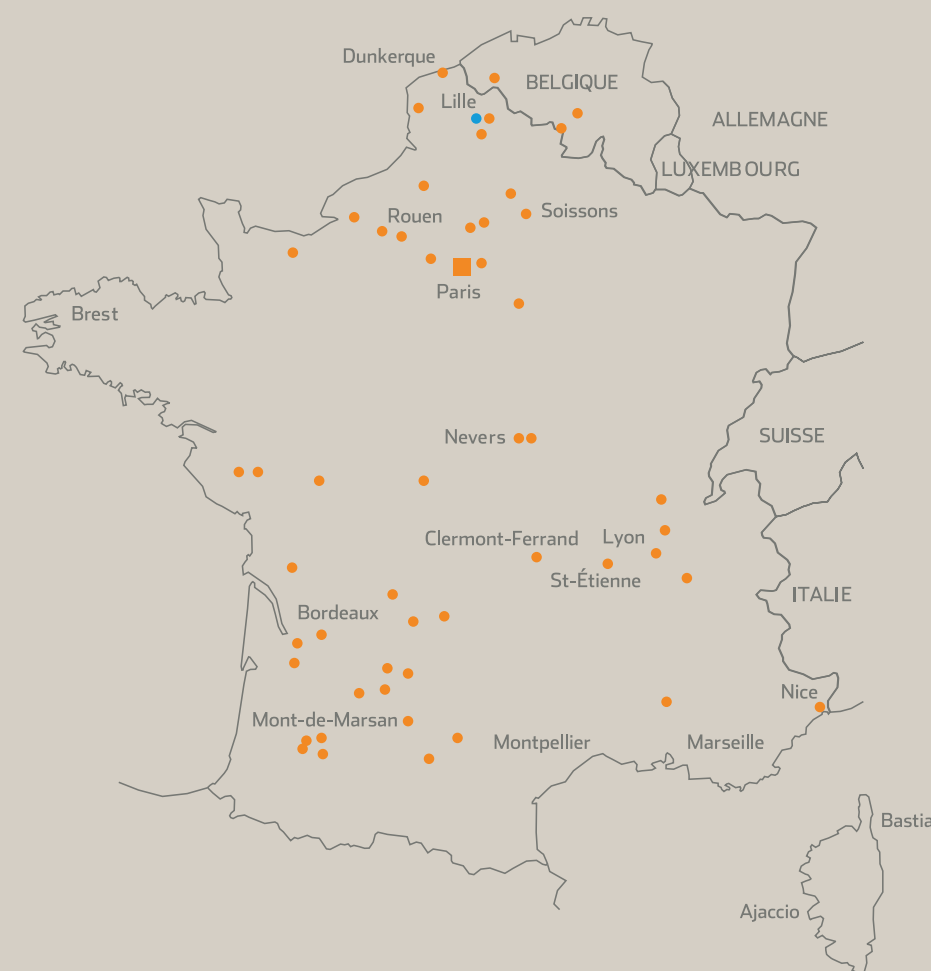

- Site **RIVAS**
La Roche - B.P. 24
42340 RIVAS Cedex
Fax : 04 77 94 88 43
- Site **LYON**
2 Allée de Toscane,
Rue Aimé Cotton -Bât. E - 2^{ème} étage
Z.I. du Champ Dolin
69800 SAINT PRIEST
Fax : 04 78 41 41 36
- Site **MONT-DE-MARSAN**
Z.I. Mi-Carrère - B.P. 161
40003 MONT-DE-MARSAN Cedex
Fax : 05 58 75 29 05
- Site **AIRE-SUR-L'ADOUR**
48 Route de Duhort
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR Cedex
Fax : 05 58 71 73 09
- Siège **ALKERN**
Site **HARNES**
Z.I. de la Motte au Bois
62440 HARNES
Fax : 03 21 43 40 73


 **N°Azur 0 810 ALKERN**

0 810 25 53 76
PRIX D'APPEL LOCAL

Pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale

COLONNE HAUTE PERFORMANCE

Alkern 

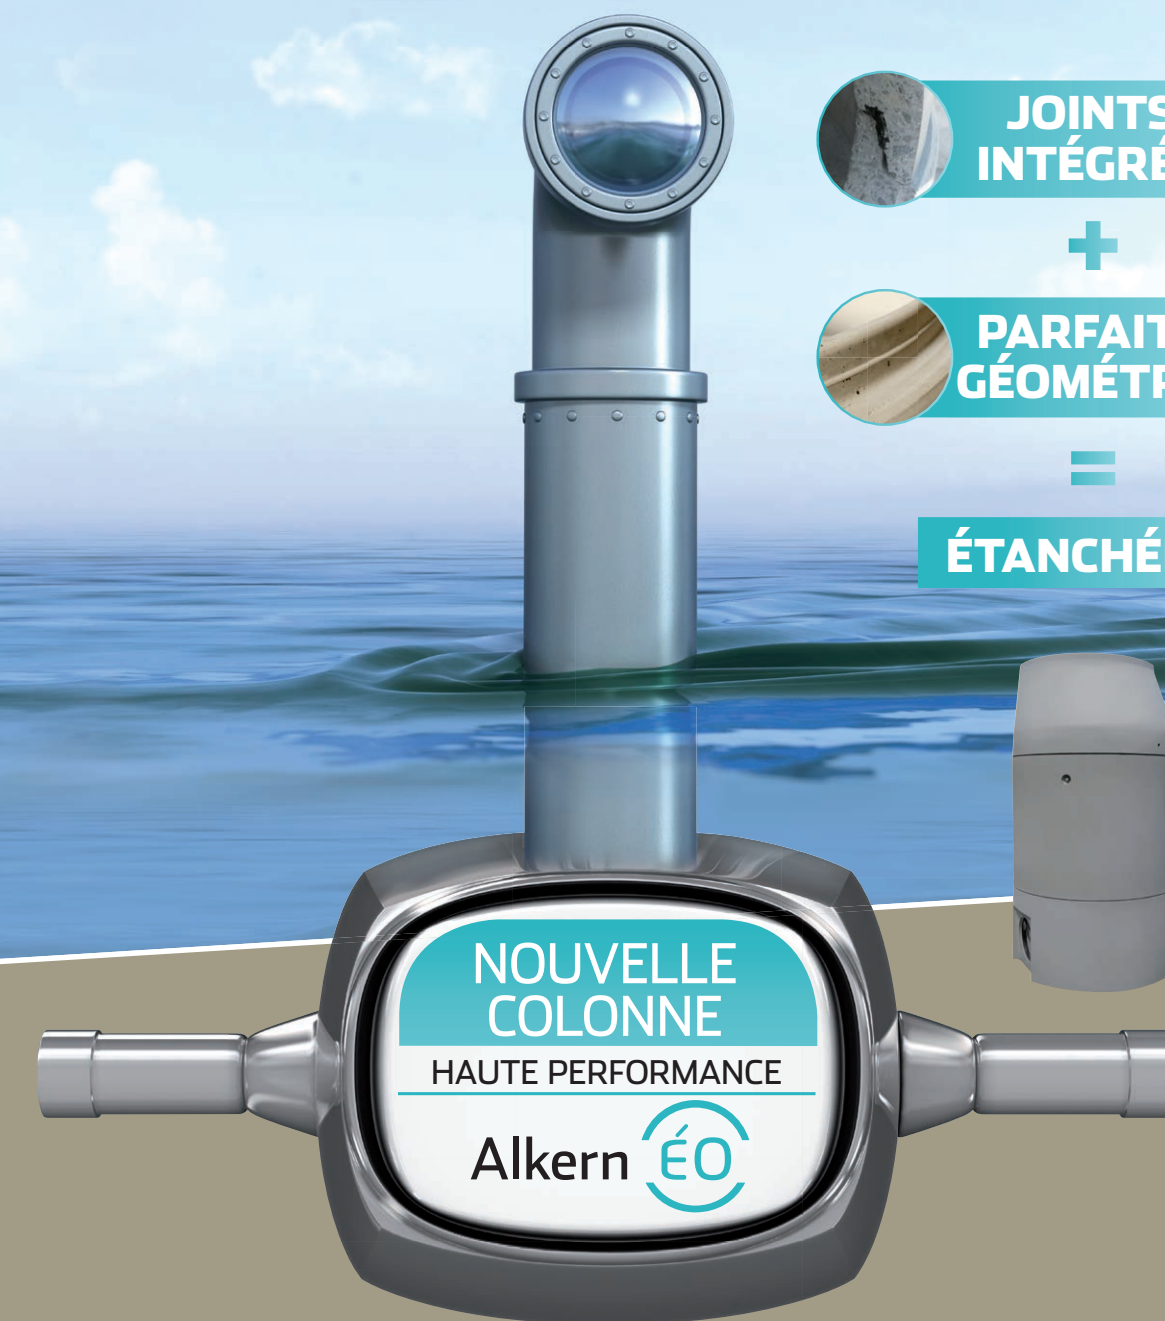




LA COLONNE Alkern ÉO DIAMÈTRE 1000,
LA SOLUTION D'ASSAINISSEMENT OPTIMISÉE
POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ
ET UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE.

UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE

- Conçue en béton autoplaçant, la colonne Alkern ÉO offre une parfaite étanchéité et un écoulement des flux optimisés, deux caractéristiques essentielles dans une démarche de développement durable.
- Dotée d'ancres de levage (1,3T)
- Dotée d'un système de manutention efficace ses éléments sont munis de joints intégrés au moment du coulage dans la partie femelle. L'installation des joints en usine facilite le travail des opérateurs de chantier, augmente leur vitesse d'exécution. Elle simplifie ainsi la mise en œuvre sur le chantier en éliminant la phase d'application de joint entre les éléments. Elle améliore aussi sensiblement l'étanchéité du système d'assainissement en béton.



GAMME COMPLÈTE DIAMÈTRE 1000

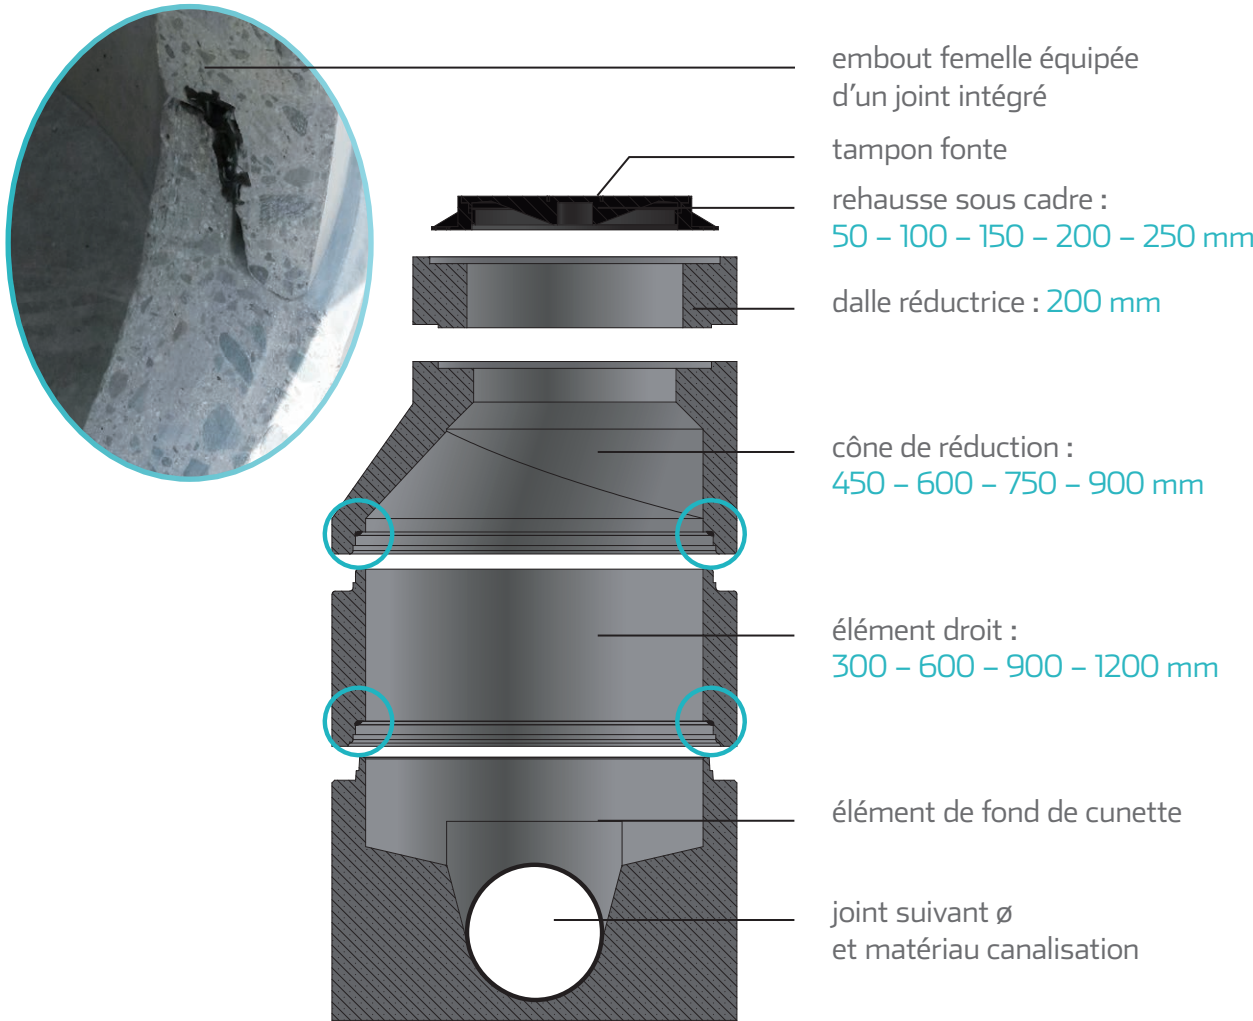


Gamme Alkern ÉO	Poids unité	Nb/ crochets	Nb unités / palette	Codes article	
				Sans échelons	Avec échelons
CÔNE DE RÉDUCTION de 45 cm de hauteur	475	3	1	TR145	TR145E
CÔNE DE RÉDUCTION de 60 cm de hauteur	600	3	1	TR160	TR160E
CÔNE DE RÉDUCTION de 75 cm de hauteur	725	3	1	TR175	TR175E
CÔNE DE RÉDUCTION de 90 cm de hauteur	875	3	1	TR190	TR190E
ÉLÉMENT DROIT de 30 cm de hauteur	250	2	5	ED13	ED13E
ÉLÉMENT DROIT de 60 cm de hauteur	500	2	3	ED16	ED16E
ÉLÉMENT DROIT de 90 cm de hauteur	750	2	2	ED19	ED19E
ÉLÉMENT DROIT de 120 cm de hauteur	1 000	2	1	ED112	ED112E

La gamme Alkern ÉO permet de s'adapter à la plupart des structures d'assainissement grâce aux différentes dimensions proposées pour les cônes de réduction et éléments droits.




MISE EN ŒUVRE

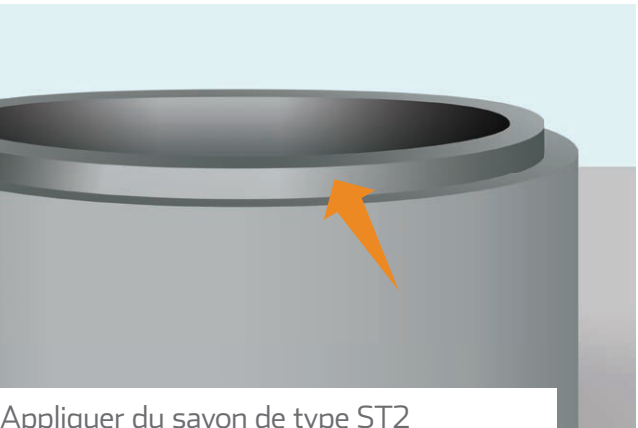

Appliquer du savon de type ST2 sur l'embout mâle avant la pose



Manipuler les pièces à l'aide des ancres de levage prévus à cet effet

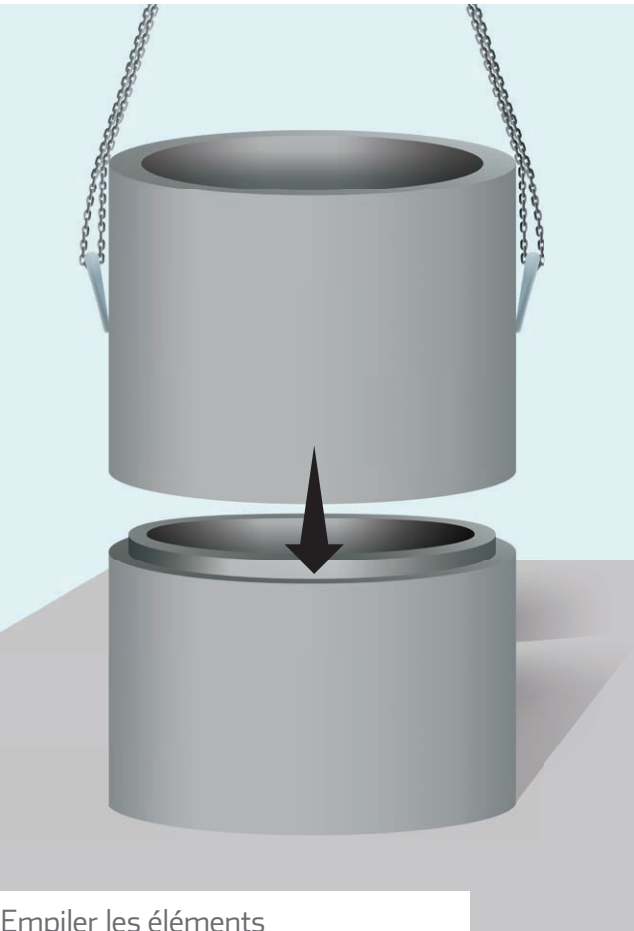

Empiler les éléments



GÉOMÉTRIE ET FINITION

Le béton autoplaçant, durci dans le moule, utilisé pour cette colonne (BMR+ Technologie) offre un état de surface lisse, une superbe finition et une géométrie parfaite, facilitant ainsi les emboîtements entre les différents éléments composant le regard.

