


FONTAINE ÉCLAT


Fontaine de jardin
en pierre reconstituée




MATÉRIEL À PRÉVOIR :



Du mortier colle
extérieur



Du matériel
de calage



Un peigne
à encoller



Au vu du poids de l'élément
monobloc, prévoir 3 personnes
pour la manutention




Il est conseillé de poser la fontaine sur une dalle en béton ou sur sol stabilisé.

ÉTAPES DE MONTAGE :

Prévoir une arrivée d'eau à **74 cm du sol**.

Prévoir une évacuation d'eau.

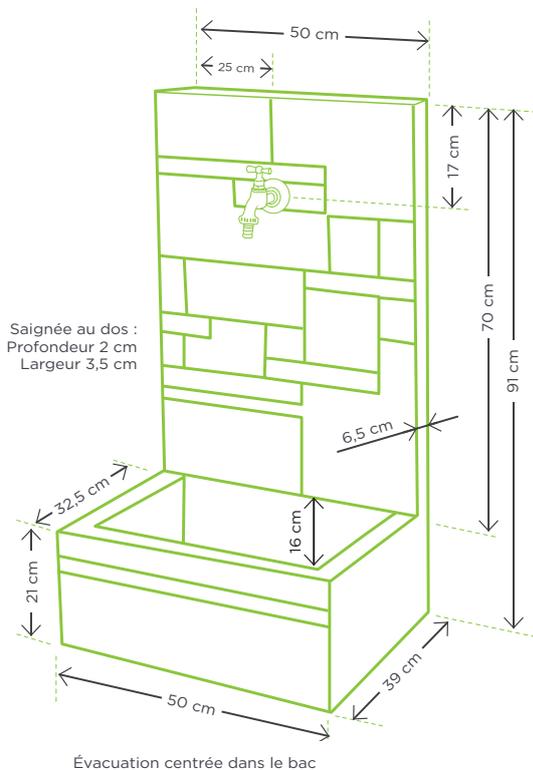
1

Poser la fontaine bien centrée par rapport à l'arrivée d'eau et à l'évacuation, collée au mur. Pour l'évacuation, prévoir un tuyau PVC Ø40 mm intérieur.

2

Raccorder l'arrivée d'eau avec le manchon incrusté au fronton.

3

Raccorder l'évacuation à la bonde.

4

Sceller la fontaine au mur et au sol avec du mortier colle.

5

Visser le robinet.

6

Laisser sécher le temps préconisé sur la notice du mortier colle avant de mettre en eau.



- Pour une meilleure durabilité des produits, il est conseillé de renouveler un traitement hydrofuge tous les 3 ans.
- Un nettoyage et un lavage au jet d'eau sont recommandés (pas de nettoyage haute pression).



N'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau et de vidanger le circuit avant les grands froids.