




DALLES GRAVILLONNÉES

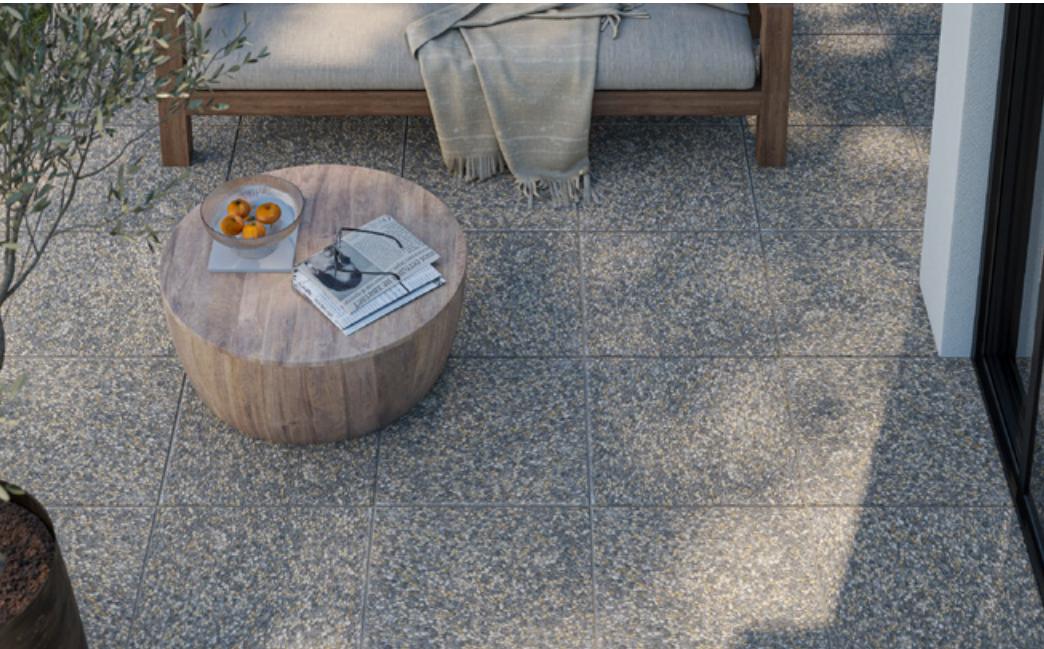

DESCRIPTION

Relief, contraste, aspect brut... Les dalles gravillonnées vont satisfaire ceux qui souhaitent revenir à la pureté des origines.

Les dalles Gravillonnées sont constituées de grains moyens et peuvent être utilisées pour aménager une terrasse ou une cour.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel



FABRIQUÉ
EN FRANCE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS : 40 x 40 cm

ÉPAISSEUR : 3,7 ou 3,2 cm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : Résistance à la rupture en flexion : \geq 3,5 MPa
Charge de rupture minimale en flexion : 3,5 kN

CARROSSABLE : **NON**, strictement réservé à un usage piétonnier

COLORIS DISPONIBLES



Gravillons lavés roulés jaune, blanc, fond gris



Roulés beige marron fond blanc (555)

* Le coloris est susceptible de varier en fonction de la région.

POSE

Pose sur sable et gravillons

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

DALLES GRAVILLONNÉES					
Désignation	Poids en kg / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
		m ²	Un		
Dalle 40 x 40 cm - ép. 3,7 cm	82,5	19,2	120	Gravillons lavés roulés jaune, blanc, fond gris	310001
Dalle 40 x 40 cm - ép. 3,2 cm	76			Roulés beige marron fond blanc (555)	313737

* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puissez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

