PAREMENT CUBIK

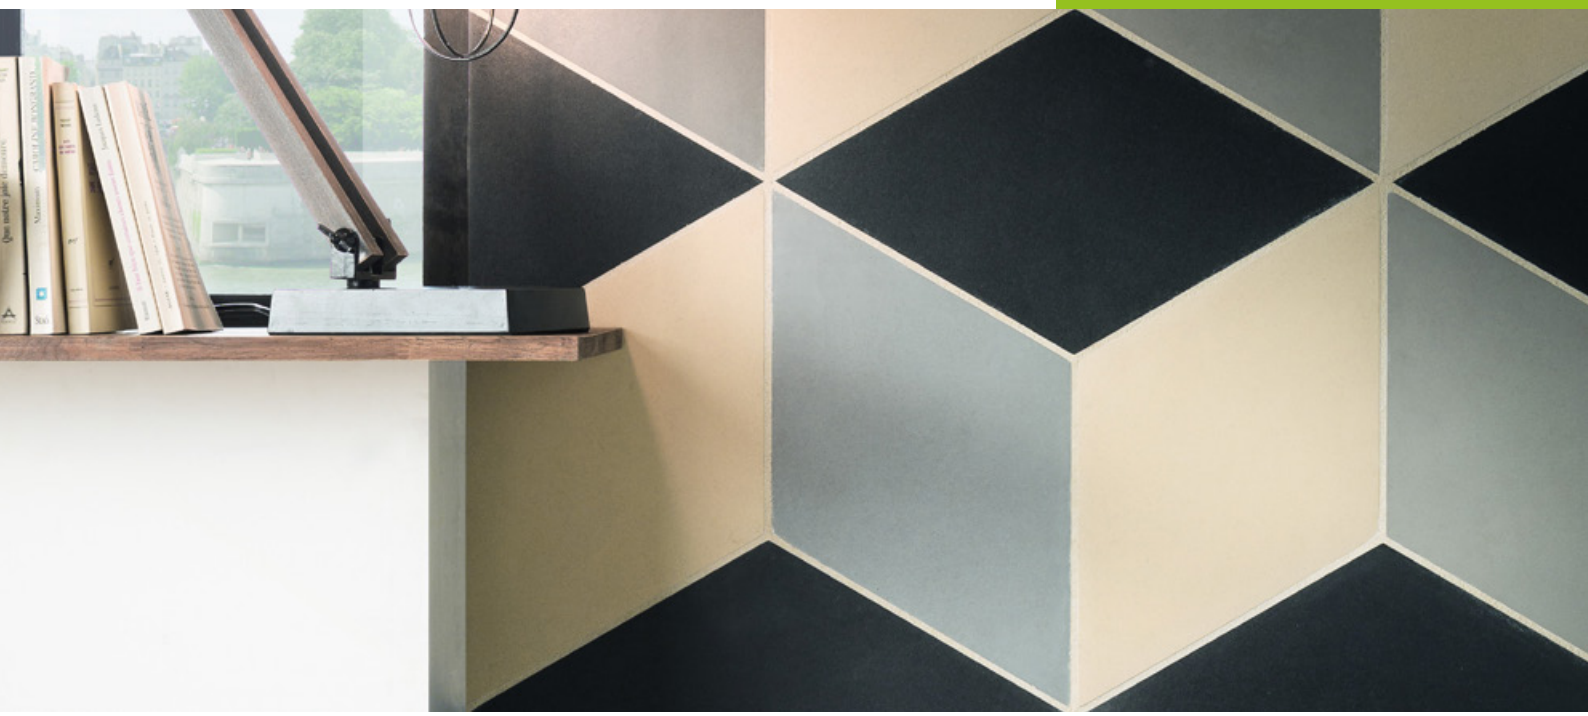

DESCRIPTION

Plus qu'un simple parement, un véritable élément de décoration !

Les motifs géométriques du parement Cubik apportent une touche contemporaine et unique à votre intérieur.

LES + PRODUITS

- Facilité de pose

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :	Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.
DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :	**Parement monoformat :** 30x26 cm **Épaisseur :** 1,5 cm **Tolérance sur l'épaisseur :** ± 3 mm en moyenne **Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 5 mm en moyenne
UTILISATION :	Intérieure uniquement

Pour nous contacter : info@alkern.fr - www.alkern.fr

COLORIS DISPONIBLES

Mélange de trois couleurs :

Ton pierre / Gris clair / Anthracite

POSE DES PAREMENTS

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.

CONDITIONNEMENT

PAREMENT CUBIK				
Désignation	Poids /m² en kg	Condit. /m²	Code article	Coloris
Parement 30x26 cm- ép. 1,5cm Packs de 0,23 m² vendu par 3 packs minimum	36,60	18,25	360128	**Mélange de trois couleurs (ton pierre, gris clair, anthracite)**

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant

la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.
Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

Edition avril 2023