

Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



FABRIQUÉ
EN FRANCE



+ DE 400 000 M²
de surfaces perméabilisées
en France avec nos produits
drainants en 2023




57 USINES
en France
et en Belgique



+ DE 250 MILLIONS
de chiffre d'affaires
en 2023



1 000
collaborateurs

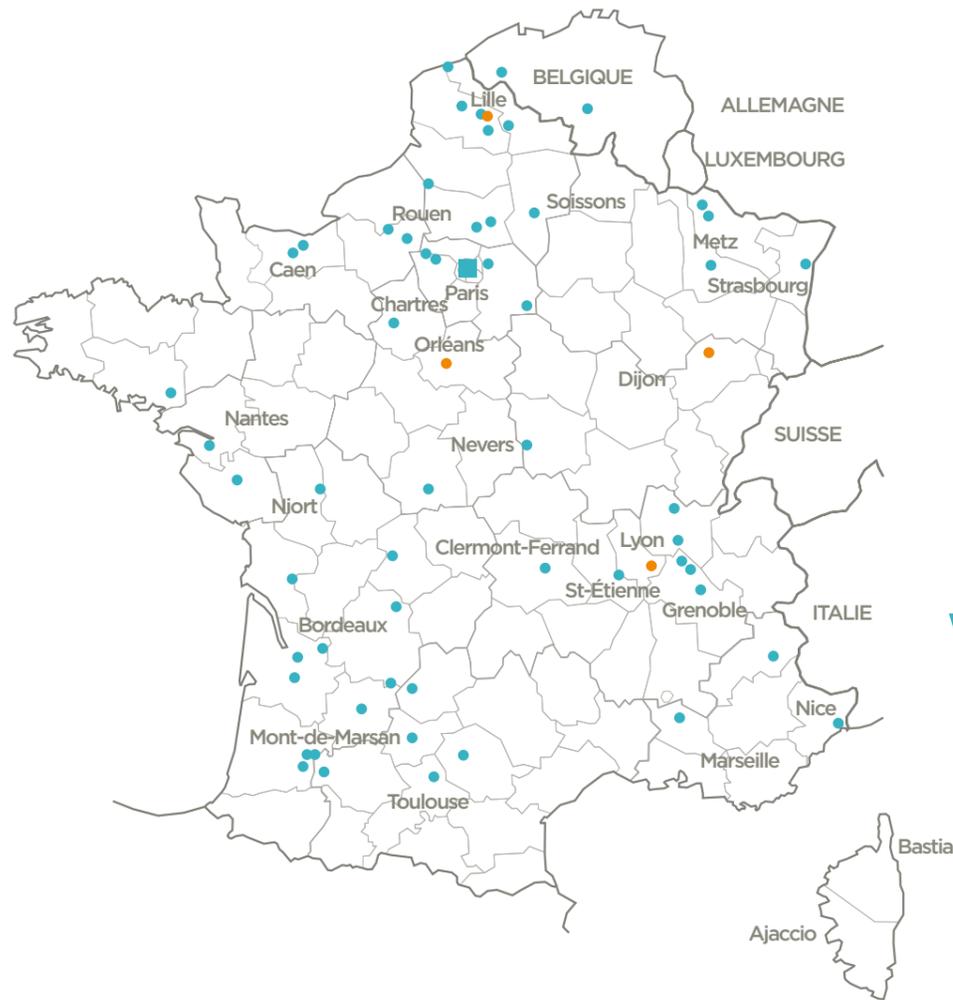

POUR NOUS
CONTACTER :

Email :
info@alkern.fr

Site internet :
www.alkern.fr
www.vibromat.com

Téléphone :
0806 808 850

Ce document non contractuel est la propriété du groupe ALKERN, SAS Alkern Groupe - RCS Arras 521573600 Siège social ZI de la Motte au Bois rue André Bigotte 62440 HARNES. Crédits photos : Alkern. Édition Juin 2024.

VIBROMAT

ALKERN
GROUPE

REGARDS
DE VISITE
Ø 800
ASSAINISSEMENT



POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.

Un savoir-faire depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur.

Nos équipes à vos côtés : Du technico-commercial au service logistique en passant par nos Bureaux d'Études.

Des outils à votre disposition : guides de mise en oeuvre, dimensionnement d'ouvrage, calepinage de réseaux...

Nos solutions respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**.

Notre innovation au service de vos projets.

Notre engagement qualité pour votre sérénité.



REGARDS DE VISITE
POUR RÉSEAUX
D'ASSAINISSEMENT
pour canalisations béton,
PVC, fonte, grès, polypro,
PRV, PEHD

Consultez le guide
de mise en oeuvre



ÉLÉMENTS DE FOND DE REGARD Ø800

pour canalisation PVC - Polypro - PRV - Fonte - Grès - PEHD - Béton



Les + produit

- Réalisation des banquettes et des angles à la demande et conforme à votre calepinage.
- Carottage du Ø160 au Ø400 adapté à la nature de vos tuyaux utilisés.
- jusqu'à 6 carottages possibles en fonction du diamètre du tuyau.
- joint rapporté pour assurer l'étanchéité avec la canalisation.
- Possibilité de carottage des éléments droits hauteur 600 et 900.



Mise en œuvre

L'installation des éléments de regards doit être réalisée à l'aide d'une pince adaptée

Fond de regard avec cunette banquette ou fond plat

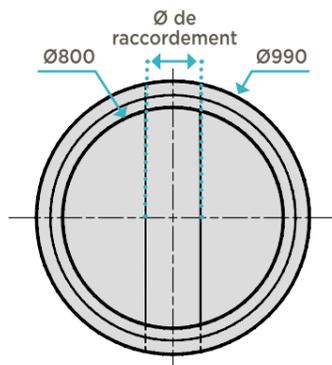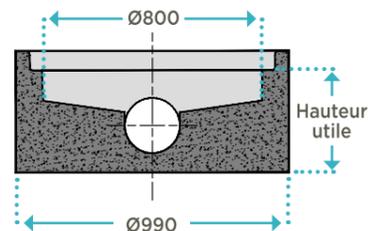


Fond de regard Plat 4 prévoiles

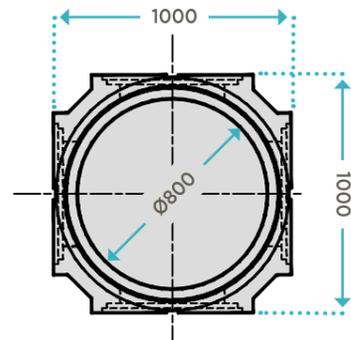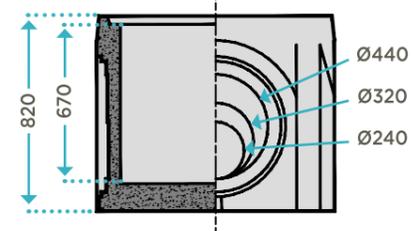

ÉLÉMENT DROIT DE COLONNE REGARD Ø800

avec ou sans échelons

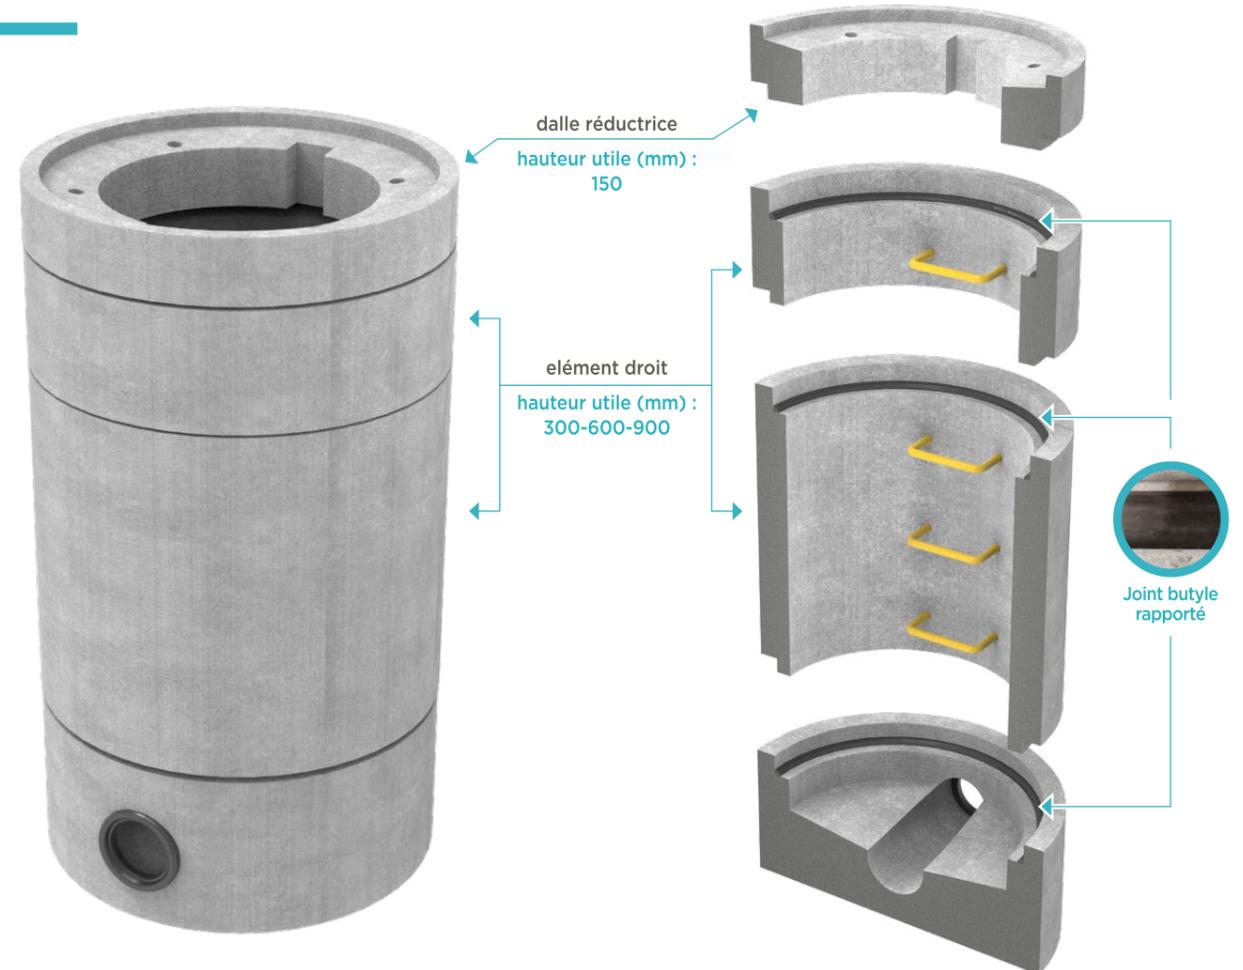

Les + produit

- Élément droit disponible avec ou sans échelons.
- Jusqu'à 4 carottages possibles dans nos rehausses afin de s'adapter au calepinage du chantier.
- joint Butyle à mettre en place entre chaque éléments pour l'étanchéité.

Type d'élément	Diam int (mm)	Hauteur utile (mm)	Diam sortie (mm) maximal	Nature matériaux sortie	Poids (Kg)	Type de joint	Manutention	Marquage	Code article
EDF CB	800	340	250	PVC-Polypro-PRV-Fonte-Grès-PEHD	440	Rapporté	Ancre 2,5T	CE	Nous consulter
EDF CB	800	500	315 sauf grès 200	PVC-Polypro-PRV-Fonte-Grès-PEHD	545	Rapporté	Pince	CE	
EDF FP	800	340	250	PVC-Polypro-PRV-Fonte-Grès-PEHD	450	Rapporté	Ancre 2,5T	CE	
EDF FP	800	500	315 sauf grès 200	PVC-Polypro-PRV-Fonte-Grès-PEHD	565	Rapporté	Pince	CE	
EDF FP	800	670	400 sauf grès 300	PVC-Polypro-PRV-Fonte-Grès-PEHD-Béton	726	Rapporté	Pince	CE	
EDF FP 4 prévoiles	800	670	400 sauf grès 300	PVC-Polypro-PRV-Fonte-Grès-PEHD-Béton	726	Rapporté	Pince	CE	

La hauteur de notre fond de regard est définie en fonction du diamètre de votre canalisation, nos équipes commerciales vous accompagnent dans le calepinage de vos regards.

EDF : élément de fond, CB : cunette/banquette, FP : fond plat

Type d'élément	Diam int (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids (Kg)	Marque NF-CE	Type de joint	Manutention	Code article avec échelons	Code article sans échelons
Élément droit	800	300	175	CE	Sans joint	Pince	513823	513079
Élément droit	800	600	365	CE	Sans joint	Pince	513859	513710
Élément droit	800	900	560	CE	Sans joint	Pince	513459	513905
Dalle réductrice pour tampon Ø600	800	150	200	CE	Sans joint	Ancre 2,5T		516175
Rehausse sous cadre	650	100	55	NF	Sans joint	Pince		512196
Rehausse sous cadre	650	145	125	NF	Sans joint	Ancre 2,5T		512202
Rehausse sous cadre	650	195	175	NF	Sans joint	Ancre 2,5T		512208
Rehausse sous cadre	650	250	225	CE	Sans joint	Ancre 2,5T		512216