





OUVRAGES HYDRAULIQUES EN BÉTON

**pour l'aménagement des ponts,
fossés et traversées sous chaussées**

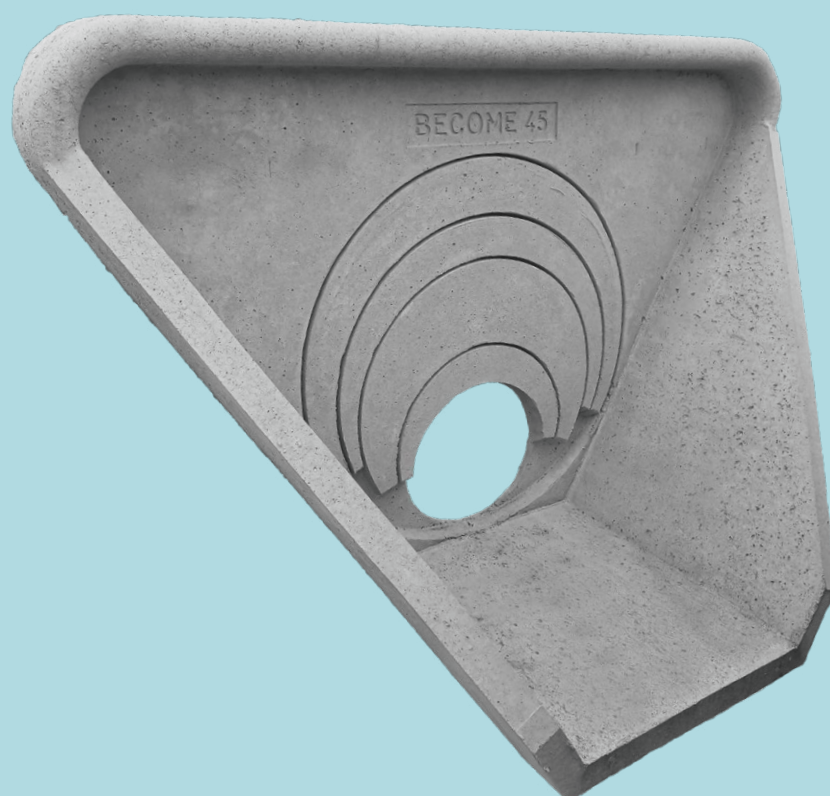

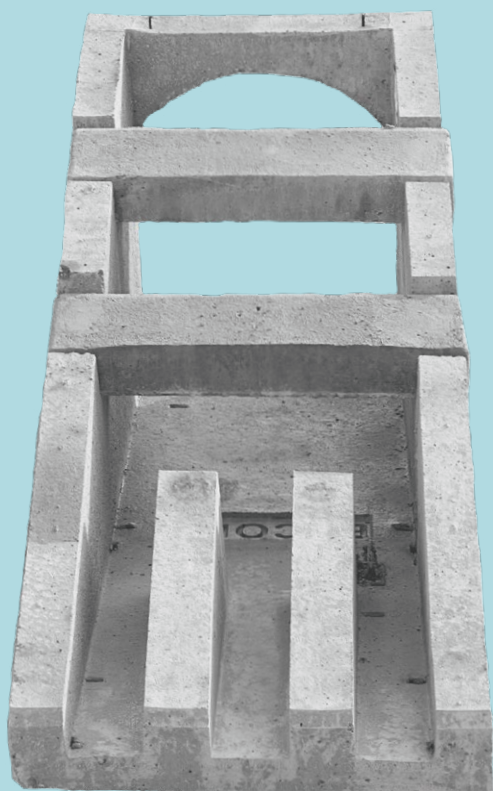

TÊTE DE PONT



La tête de pont est utilisée pour l'aménagement des berges, talus, fossés, traversées de canalisation sous voiries afin de garantir l'écoulement des eaux sans risque d'éboulement des berges avoisinantes.

Les produit



- Compatible pour les tuyaux DN200 à DN2000.
- L'ensemble de la gamme est disponible sur stock.
- Mise en oeuvre par boucles de levage ou ancrs magasin de type Artoon.

Côte réelle donnée à titre indicatif



Tête de pont P06

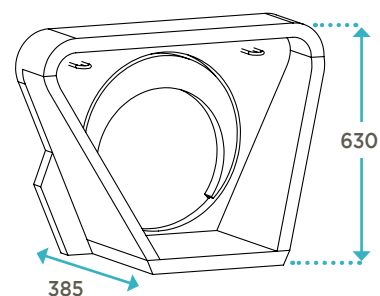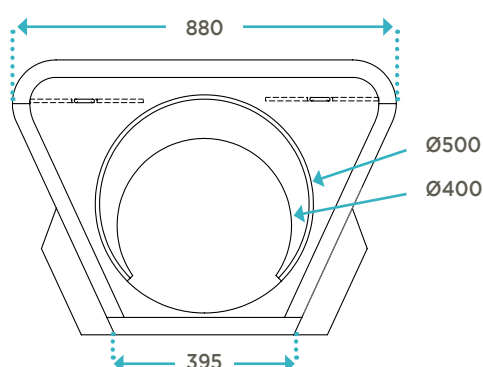



Tête de pont P08

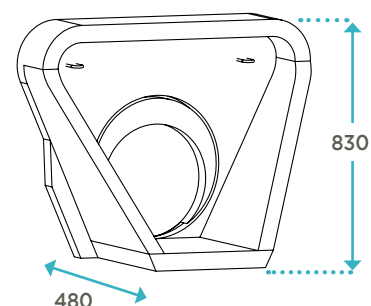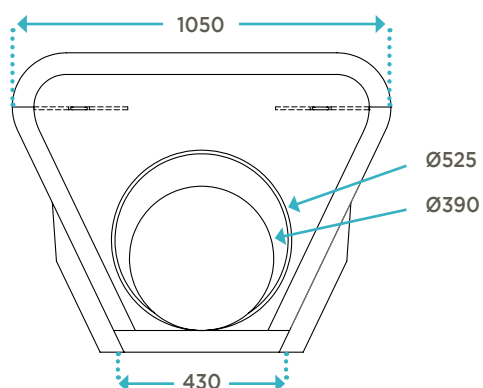



Tête de pont P 10

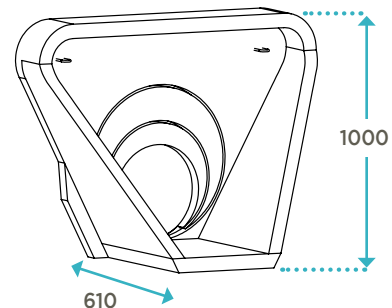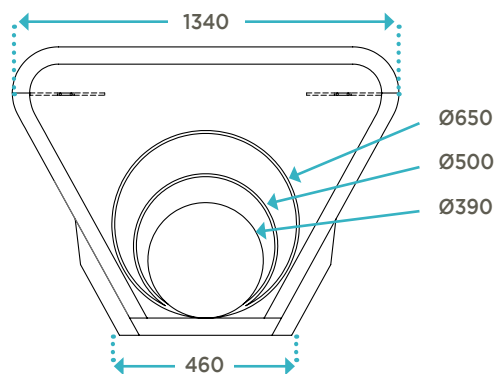



Tête de pont P 13

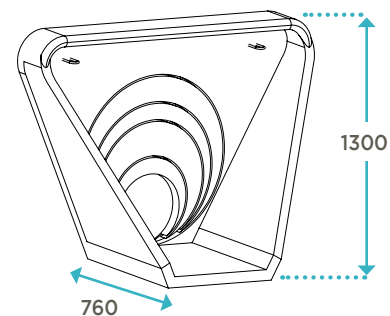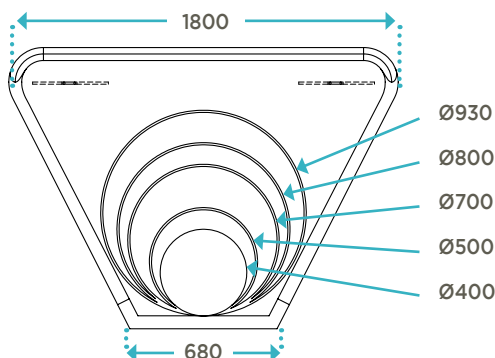



Tête de pont P 16A

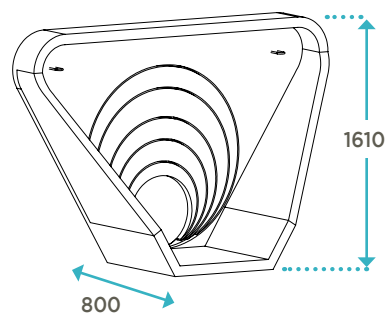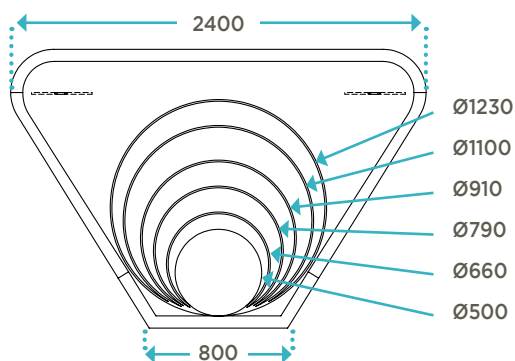



Tête de pont P 1614

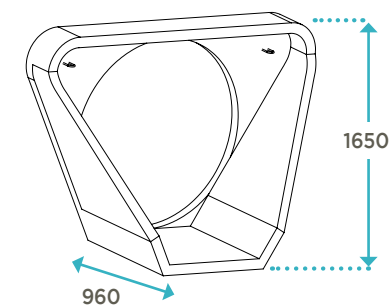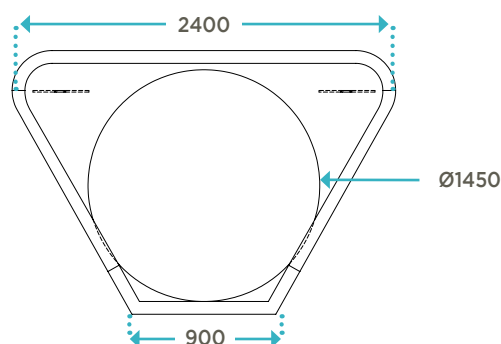



Tête de pont P 22

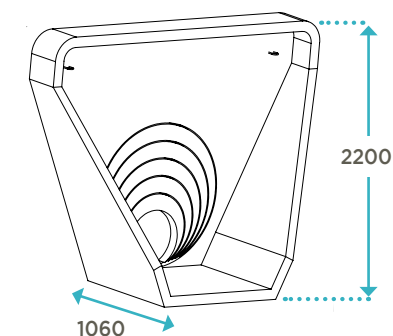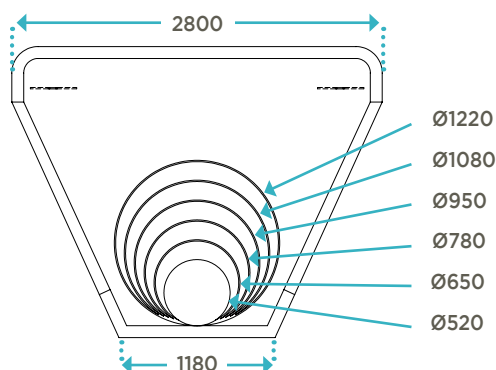



Tête de pont P 2215

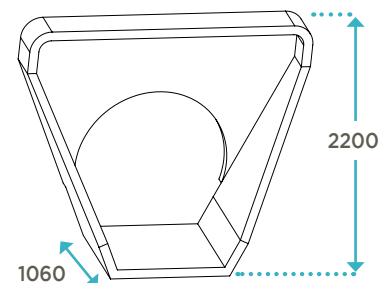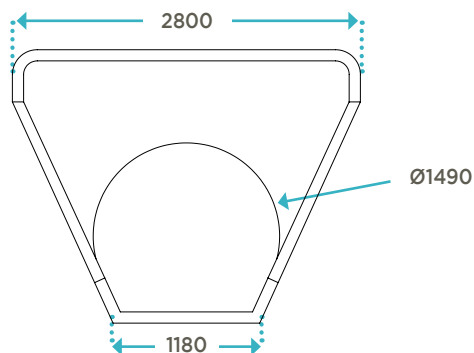

Tête de pont P 22GD

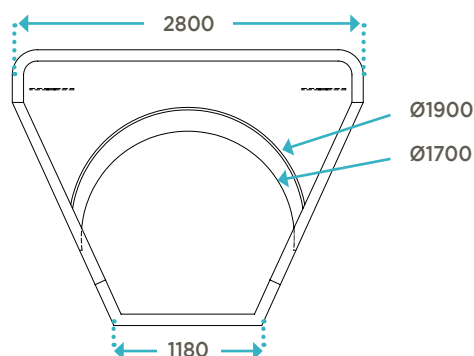

Tête de pont P 27GD

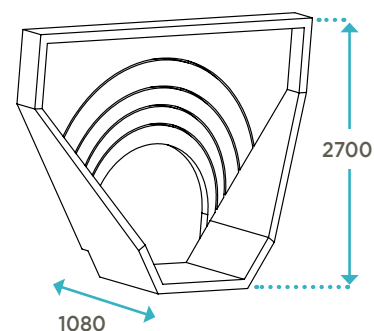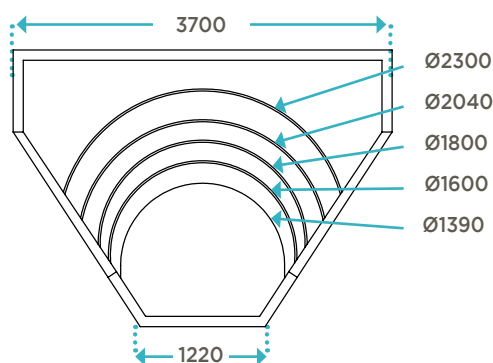

Référence (m) et diamètre intérieur	Poids (kg)	condition- nement	code article	compatibilité (diam intérieur du tuyau béton)										
				300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
P06 H0, 60 D300 à D400	80	12	518462	M/F	M/F + buse	/	/	/	/	/	/	/	/	/
P08 H0, 80 D300 à D500	200	5	518463	M/F	M/F + buse	/	/	/	/	/	/	/	/	/
P10 H1, 00 D300 à D400	250	4	518464	M/F	M/F	M/F + buse	/	/	/	/	/	/	/	/
P13 H1, 30 D300 à D600	500	1	518465	M/F	M/F	M/F	M/F	/	/	/	/	/	/	/
P16A H1, 60 D300 à D1000	790	1	518467	M/F	M/F	M/F	M/F	M/F	M/F + buse	/	/	/	/	/
P1614 H1, 65 D1000 à D1200	800	1	518466	/	/	/	/	/	M/F	M/F + buse	/	/	/	/
P22 H2, 20 D300 à D1000	1700	1	518468	M/F	M/F	M/F	M/F	M/F	M/F + buse	/	/	/	/	/
P2215 H2, 20 D1500	1400	1	518469	/	/	/	/	/	M/F	M/F + buse	/	/	/	/
P22GD H2, 20 D1400 à D1600	1400	1	518470	/	/	/	/	/	/	/	M/F	M/F	/	/
P27GD H2, 70 D1200 à D2000	1400	1	518471	/	/	/	/	/	/	M/F	M/F	M/F	M/F	M/F

Buse non fournie / M : emboîtement côté Mâle / F : emboîtement côté Femelle



TÊTE DE SÉCURITÉ



La tête de sécurité est utilisée pour l'aménagement des fossés afin d'améliorer la sécurité des automobilistes en évitant les chocs frontaux, tout en garantissant l'écoulement des eaux.

Les + produit





- Conforme à la marque P98-341 pour les têtes de sécurité 300 à 800.
- Mise en œuvre par boucles de levage ou ancrs magasin de type Arteon.
- Compatible pour les tuyaux DN300 à DN1000.
- Nos produits sont disponibles avec barreaux amovibles permettant ainsi un entretien facilité.
- Les peignes en entrée de nos têtes limitent l'afflux de déchets et de végétaux dans vos ouvrages et assurent ainsi le bon fonctionnement hydraulique de votre aménagement.
- Manchon mâle/mâle disponible pour raccordement coté femelle.

Tête de sécurité D300

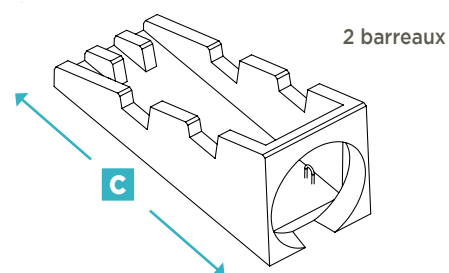
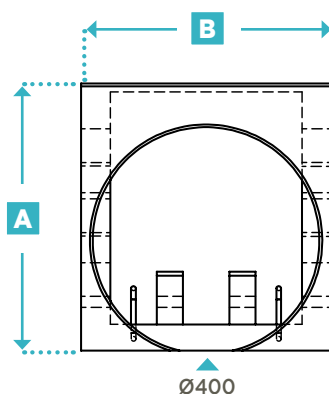


Tête de sécurité D300GD

(grand diamètre)

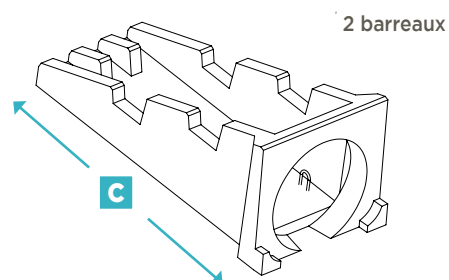
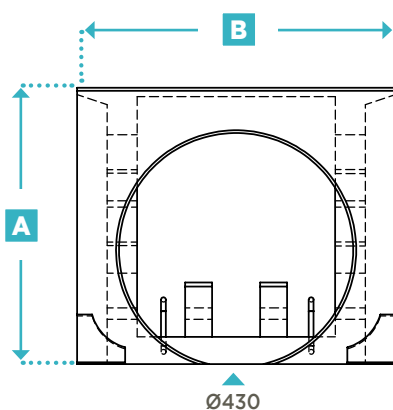


Tête de sécurité D400

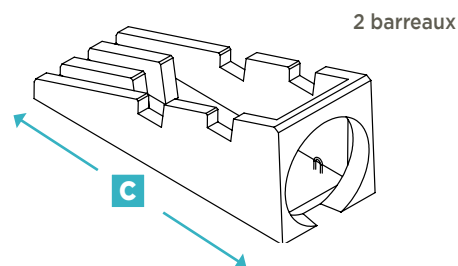
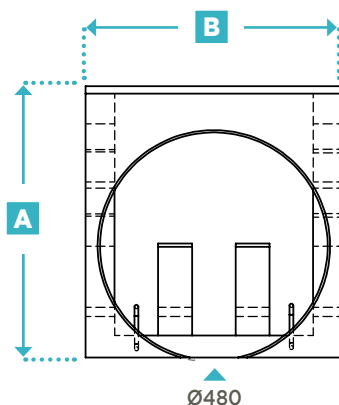


Tête de sécurité D400GD



(grand diamètre)

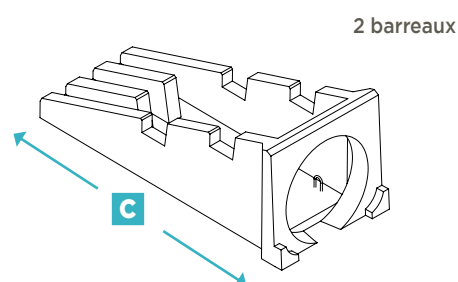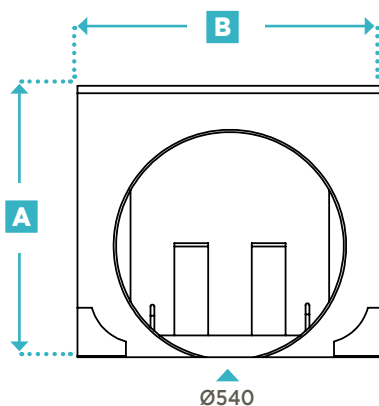



Tête de sécurité D500

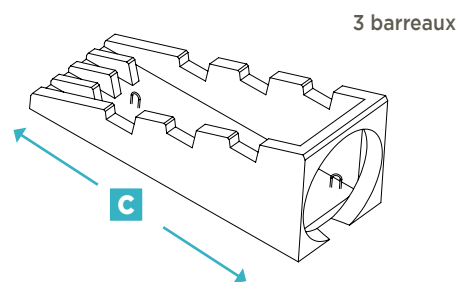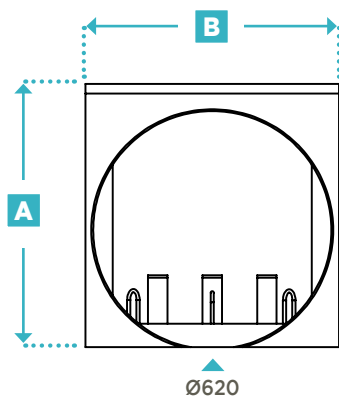



Tête de sécurité D600

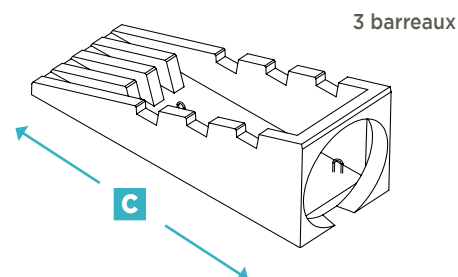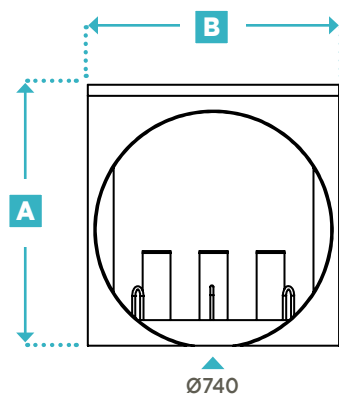

Tête de sécurité D800

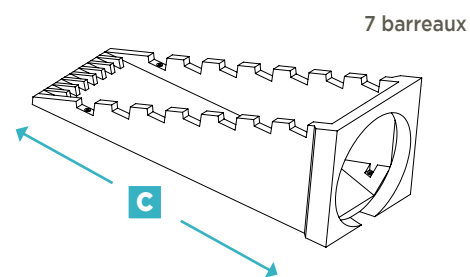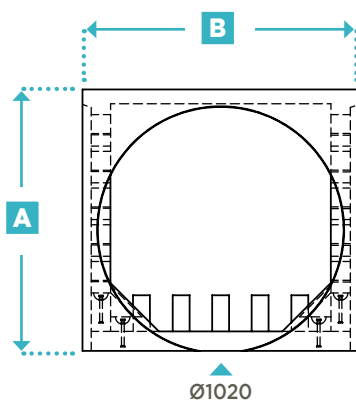

Tête de sécurité D1000

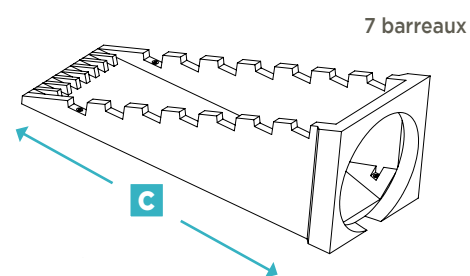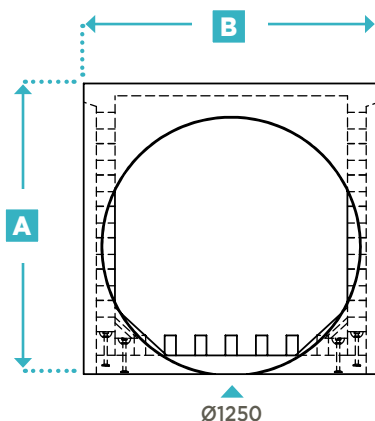


Référence et diamètre intérieur (mm)	A Hauteur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur (mm)	Poids des têtes barreaux compris (kg)	Manutention	Code article kit tête + barreaux	Code article manchon
Tête de sécurité D300	460	430	1150	160	crochets	518472	518494
Tête de sécurité D300GD	460	530	1190	160	crochets	518473	518494
Tête de sécurité D400	560	530	1440	256	crochets	518474	518495
Tête de sécurité D400GD	560	630	1480	328	crochets	518475	518495
Tête de sécurité D500	675	650	1740	400	crochets	518476	518496
Tête de sécurité D600	810	780	2170	680	crochets	518477	518497
Tête de sécurité D800	1080	1140	2960	1600	ancres	518478	540230
Tête de sécurité D1000	1400	1420	3810	2600	ancres	518479	540239

Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



FABRIQUÉ
EN FRANCE



+ 7000
produits




57 USINES
en France
et en Belgique



+ DE 250 MILLIONS
de chiffre d'affaires



+ 1000
collaborateurs

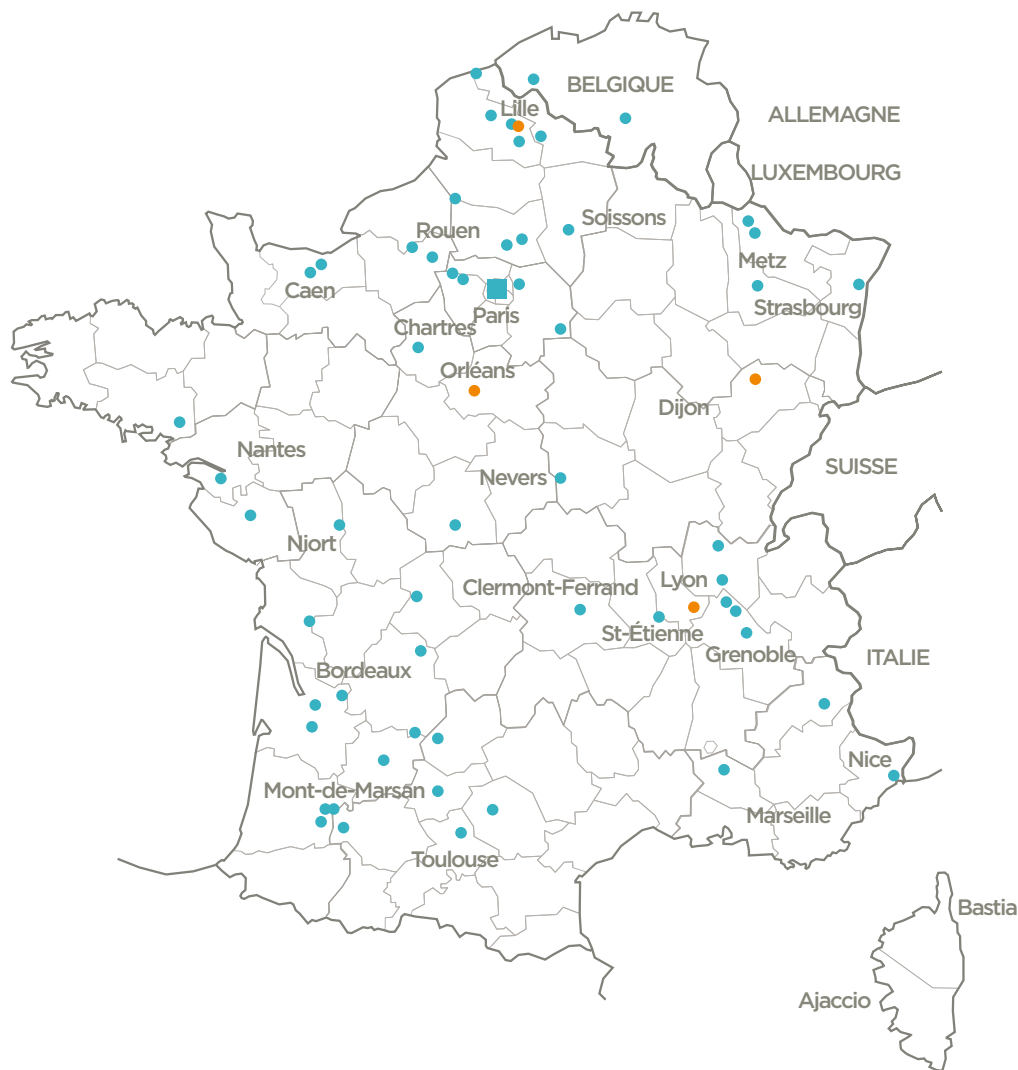

POUR NOUS
CONTACTER :

Email :
info@alkern.fr
become@alkern.fr

Site internet :
www.alkern.fr
become.alkern.fr

Téléphone :
0806 808 850
02 38 56 22 24

Ce document non contractuel est la propriété du groupe ALKERN, SAS Alkern Groupe - RCS Arras 521573600 Siège social
ZI de la Motte au Bois rue André Bigotte 62440 HARNES. Crédits photos : Alkern. Édition Avril 2024.

POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

- **Plus de 50 ans d'expérience** dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.
- **Un savoir-faire** depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur.
- **Nos équipes à vos côtés** : Du technico-commercial au service logistique en passant par nos Bureaux d'Études.
- **Des outils à votre disposition** : guides de mise en oeuvre, dimensionnement d'ouvrage, calepinage de réseaux...
- **Nos solutions** respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**.
- **Notre innovation** au service de vos projets.
- **Notre engagement qualité** pour votre sérénité.

