

CATALOGUE
2026

DALLES POUR TOITURES
TERRASSES & BALCONS

SÉLECTION NORD-ÎLE DE FRANCE-GRAND OUEST

ALKORN

LES SITES ALKERN DANS VOTRE RÉGION

CANTIN

LIMAY

MORU

ARTHON


BELLEVIGNY

CESTAS

ROQUES



Données logistiques :
voir page 28

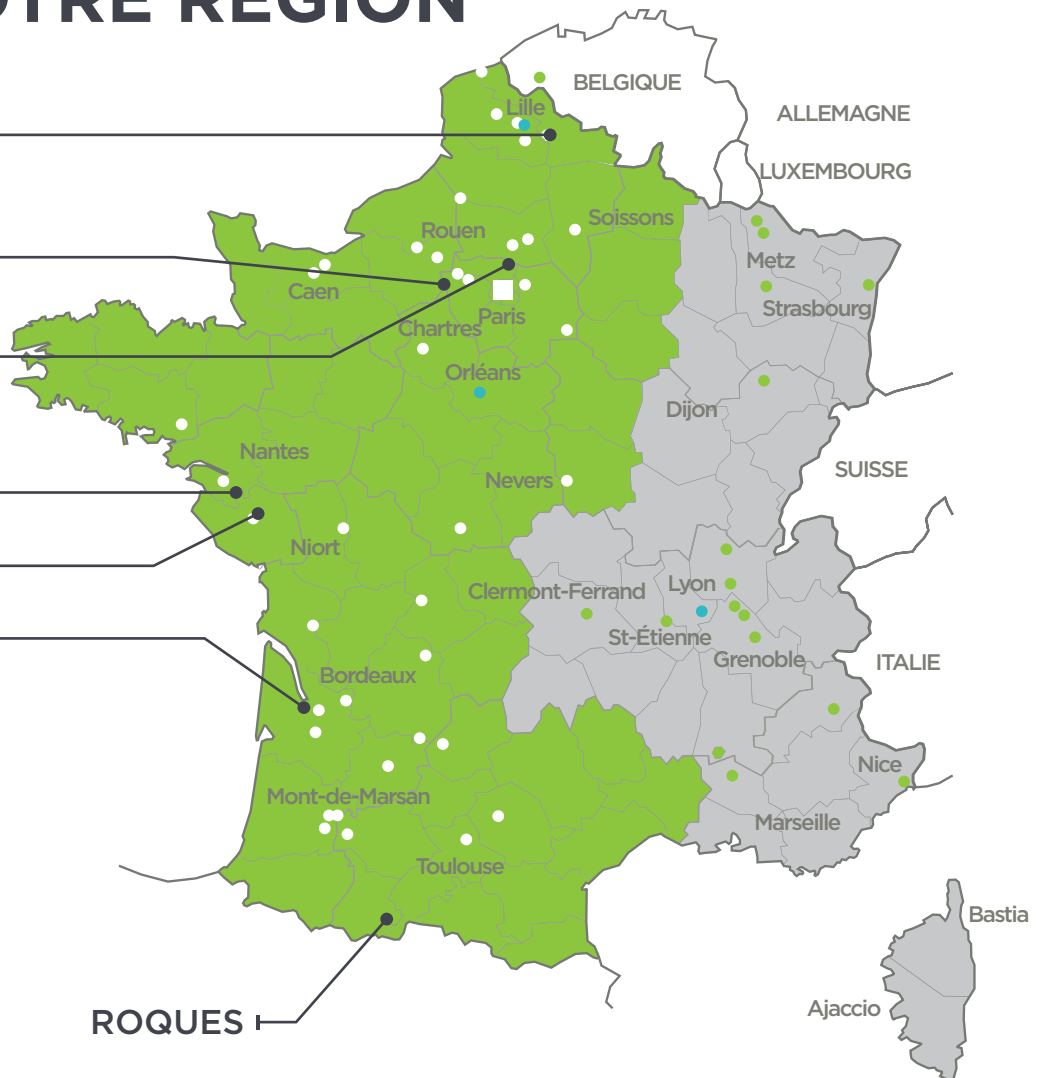

Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité,
référez-vous dans ce catalogue à la partie Données logistiques,
à la colonne “Lieu de disponibilité”.

Certains produits peuvent avoir un délai de livraison supérieur aux autres,
veuillez nous contacter pour plus d’informations.



Structurées



Lisses



Gravillonnées Grains Fins

SOMMAIRE

P. 10

DOLCI



P. 04

**LABELS
DE QUALITÉ**



P. 12

TEXTURÉE



LISSES

P. 14



P. 16

**MICRO
SABLÉES**



SABLÉES

P. 18



**GRAVILLONNÉES
GRAINS FINS**

P. 20

POSE SUR PLOTS

P. 24

P. 22

**GRAVILLONNÉES
GROS GRAINS**



**DONNÉES
LOGISTIQUES**

P. 28

MURET EN L

P. 26



POURQUOI CHOISIR LES DALLES ALKERN ?

Alkern est l'expert des dalles en béton. Toutes nos dalles sont produites en France dans nos usines. Conçues pour l'aménagement d'espaces extérieurs, nos dalles sont aussi idéales pour l'aménagement de toitures-terrasses, balcons ou espaces publics. Elles sont disponibles dans un large choix de coloris, styles et formats, pour répondre à l'ensemble de vos projets.



**Durables,
robustes
et écologiques.**



Antidérapantes.



**Résistantes
au gel.**



**Large choix de
couleurs, formats
et finitions.**



**Faciles
à entretenir.**



**Facilement
modulables ou
démontables pour
pouvoir accéder
aux câbles passés
dessous.**

LES DALLES BÉTON OFFRENT DE NOMBREUX AVANTAGES :

Posées sur plots, les dalles Alkern, destinées à protéger les revêtements d'étanchéité, sont fabriquées à partir de ciments et d'agréats naturels provenant de sources locales. Nous sélectionnons rigoureusement les granulats pour leurs performances et leur esthétique.

SÉCURITÉ GARANTIE AVEC LES LABELS QUALITÉ

Dans le cadre des marchés publics et privés, la conformité aux normes est obligatoire.



La conformité est attestée, d'une part par le marquage CE (clause minimum pour commercialiser le produit résultant d'une auto-déclaration du fabricant), et d'autre part

avec la marque NF qui, en France, constitue une garantie de qualité avec la surveillance du fabricant par une tierce partie.



Les caractéristiques des dalles dans le cadre des marchés étanchéité doivent être conformes à la norme NF EN 1339 (dalles de voirie et toiture en béton). Dans le cas de produits non marqués NF, l'acheteur doit s'assurer par des essais à la réception de la conformité des produits pour chaque chantier livré. Le respect de ces exigences est nécessaire à l'entreprise pour bénéficier de la garantie décennale auprès de son assureur en cas de litige.

Seule la marque NF garantit que les produits sont régulièrement contrôlés et que les résultats obtenus sont conformes.

En France, nos usines ont le droit d'usage de la marque NF.

Consultez et téléchargez la liste des fabricants certifiés sur le site du CERIB www.cerib.com rubrique "Certification des produits - Dalles de voirie et toiture en béton."

EXTRAIT DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF 187



Le respect du référentiel NF impose des contrôles qualité réguliers qui vous garantissent un niveau de résistance et une qualité supérieure en comparaison des autres dalles disponibles sur le marché.

1 / LES CLASSES D'APPELLATION DU RÉFÉRENTIEL NF 187 DALLES DE VOIRIE ET TOITURE EN BÉTON

CRITÈRES		Classes d'appellation NF(*)	
		T7	T11
Résistance à la flexion (MPa)	T	4,0	4,0
Charge de rupture (kN)	P	7,0	11,0
Destination VOIRIE et TOITURE	Pose sur sable ou mortier	Véhicules de charge par roue < 0,9 t	Véhicules de charge par roue < 2,5 t
			Circulation occasionnelle et à vitesse réduite
	Pose sur plots	Accès piétons exclusivement	
		Usage modéré sur petite surface (par ex. : terrasse privative) et hauteur des plots ≤ 15 cm	Usage collectif ou public

(*) La lettre est le symbole retenu par la norme NF EN 1339 pour le marquage de la résistance à la flexion, et le chiffre qui la suit, celui retenu pour le marquage de la charge de rupture.

2 / RÉSISTANCE RENFORCÉE AUX AGRESSIONS CLIMATIQUES

CLASSE	Conditions climatiques	Classe d'exposition correspondante de l'EN 206-1	Spécifications
B (*)	Gel sévère, salage peu fréquent Gel modéré, salage peu fréquent à fréquent	XF1 à XF3	Absorption d'eau ≤ 6% en masse

(*) La lettre B signifie que le modèle est titulaire de la caractéristique "résistance renforcée aux agressions climatiques" pour les classes d'exposition XF4 de l'EN 206-1.

3 / RÉSISTANCE RENFORCÉE À L'ABRASION

CLASSE	Spécifications
H (*)	Longueur de l'empreinte après essai au disque large < 23 mm

(*) La lettre H signifie que le modèle a obtenu la certification de la caractéristique "résistance renforcée à l'abrasion".

4 / CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRE OPTIONNELLE :

Résistance renforcée aux agressions climatiques, la plupart de nos dalles possèdent cette caractéristique.

Pour plus d'informations, consultez nos fiches techniques disponibles sur demande

CLASSE	Conditions climatiques	Classe d'exposition correspondante de l'EN 206-1	Spécifications
D (*)	Gel sévère, salage fréquent à très fréquent Gel modéré, salage peu fréquent à fréquent	XF4	Absorption d'eau ≤ 6% en masse et perte de masse à l'essai de gel / dégel : - moyenne ≤ 1,0 kg/m² - résultats individuels ≤ 1,5kg/m².

(*) La lettre D signifie que le modèle a obtenu la certification de la caractéristique "résistance complémentaire optionnelle - résistance renforcée aux agressions climatiques" pour des classes d'exposition XF4 de l'EN 206-1.

COMMENT RÉDUIRE LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX ?

LES DALLES DE TOITURE DE COLORIS CLAIR POUR LUTTER CONTRE L'INCONFORT THERMIQUE

La température moyenne à l'échelle mondiale a augmenté de +1,1°C par rapport à la fin du XIXe siècle, alors qu'en France la moyenne serait plutôt de +1,7°C (selon le 6ème rapport du GIEC, Avril 2022). **Les records de chaleur se suivent et s'accroissent depuis les 20 dernières années, ce qui crée, particulièrement en zone urbaine, l'inconfort thermique des habitants.**

Le changement climatique va causer des étés de plus en plus chauds avec des canicules plus persistantes. **Il est crucial de construire des bâtiments résilients et adaptés à cette évolution.**

L'Ademe a publié un rapport regroupant un ensemble de solutions de rafraîchissement urbain ("Rafraîchir les villes - Des solutions variées", Mai 2021). Les revêtements de toiture de coloris clairs font partie de ces préconisations, dont les dalles en béton, qui participent à l'amélioration du confort d'été du bâtiment. C'est en moyenne une **diminution de 20% de la demande énergétique des bâtiments résidentiels et commerciaux***.

QU'EST-CE QUE LE CONFORT D'ÉTÉ ?

Capacité d'un bâtiment à maintenir une température maximale intérieure agréable l'été, sans avoir à recourir à un système de climatisation et donc de limiter la consommation en énergie liée à son utilisation.

*Avec l'application d'un "cool roof" (albédo 0,6) par rapport à une toiture en asphalte (albédo 0,2). (Akbari & Konopacki, 2004).

QUAND LE BÉTON RIME AVEC SOLUTION


Parmi les revêtements à albédo élevé, on retrouve le béton de couleur claire. (unis, désactivés ou sablés).

Cette solution permet de diminuer passivement la température des bâtiments et ainsi d'améliorer le confort thermique des usagers, tout en diminuant la facture d'électricité des bâtiments climatisés, et ainsi leur impact sur l'environnement.

(Bigorgne, Hendel, APUR 2017)




REVÊTEMENT "COOL"



BÉTON CLAIR



STABILISÉ



ENROBÉ BITUMEUX

	REVÊTEMENT "COOL"	BÉTON CLAIR	STABILISÉ	ENROBÉ BITUMEUX
Albédo	0,7 à 0,85	0,4 à 0,8	0,4	0,05 à 0,15
Inertie thermique	forte	forte	moyenne	forte
Émissivité	0,9	0,92	0,76	0,88
T° surface jour	frais	moyen	moyen	chaud à très chaud
T° surface nuit	frais	moyen	frais	chaud




QU'EST-CE QUE L'ALBÉDO ?

L'albédo mesure la capacité d'une surface à réfléchir le rayonnement solaire incident.

La valeur varie entre 0 et 1 :

0 l'ensemble de l'énergie solaire est absorbée

1 l'ensemble de l'énergie solaire est réfléchi

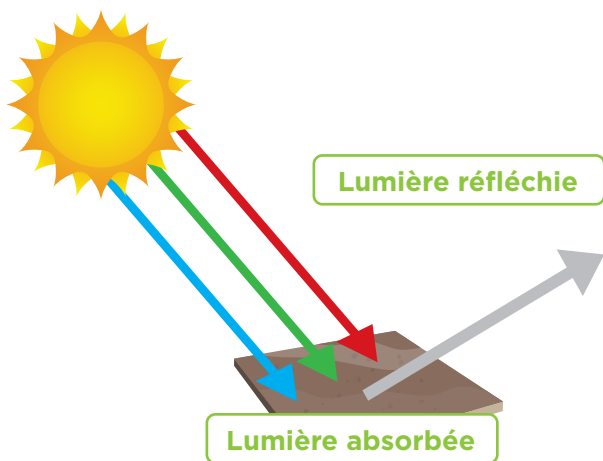

L'émissivité d'un matériau caractérise sa capacité à absorber puis réémettre de la chaleur par rayonnement. Plus le matériau a un albédo élevé, moins il absorbe de chaleur.

Dans le cas de toiture en dalles béton de coloris clairs, les dalles réfléchissent l'énergie solaire, qui n'est donc pas absorbée (contrairement à une toiture classique).

En plus d'améliorer le confort d'été du bâtiment, l'inertie thermique du béton permet de maintenir un confort à la marche en toutes saisons.

De plus, les toitures réalisées en dalles béton posées sur plots permettent la création d'une lame d'air qui permet l'évacuation de l'air chaud.

LES SOLUTIONS ALKERN À ALBÉDO ÉLEVÉ

Valeurs d'Albédo mesurées par le Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain (LIED) :

Dalle Sablée Savoie :

Albédo de **0,506**

Réfectivité qualitative : **Réfléchissant**

Dalles de coloris ton pierre (équivalent aux coloris Ivoire et Dune) :

Albédo de **0,630**

Réfectivité qualitative : **Réfléchissant**

RETROUVEZ CI-DESSOUS LA SÉLECTION DE PRODUITS AYANT UN ALBÉDO ÉLEVÉ :



Grâce à ce picto, retrouvez nos produits à valeur albédo adaptée au fil des pages de votre catalogue.

GUIDE DE CHOIX DALLES



	STRUCTURÉES		LISSES	MICRO SABLÉES	SABLÉES	GRAVILLONNÉES	
	DOLCI	TEXTURÉE				GRAINS FINS	GROS GRAINS
	p. 10-11	p. 12-13	p. 14-15	p. 16-17	p. 18-19	p. 20-21	p. 22-23
Style	Naturel	Naturel	Contemporain	Classique	Classique	Classique	Classique
Effet de surface	Légère texture	Légère texture	Lisse	Micro-sablé	Sablé	Lavé	Lavé
Chanfreins	•	•	•	•	•	•	•
Formats	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Longueur x largeur x épaisseur en cm	50 x 50 x 4 (classe T7) 50 x 50 x 5 (classe T11)	50 x 50 x 4 (classe T7) 50 x 50 x 5 (classe T11)	40 x 40 x 3,7 (classe T7) 50 x 50 x 4 (classe T7) 50 x 50 x 5 (classe T11)	50 x 50 x 4 (classe T7) 50 x 50 x 5 (classe T11)	50 x 50 x 4 (classe T7) 50 x 50 x 5 (classe T11)	50 x 50 x 4 (classe T7) 50 x 50 x 5 (classe T11)	40 x 40 x 3,7 (classe T7) uniquement en Gravillonnée jaune fond blanc / Beige / Silex fond blanc 50 x 50 x 4 (classe T7) sauf Gravillonnée jaune fond blanc 50 x 50 x 5 (classe T11)
Couleurs	 Gris Ivoire	 Dune Urban	 Gris Blanc cassé	 Gris Blanc	 Savoie Granuline Arctic Basalt	 Montaigne Jaune et blanc Jaune et bleu Granite gris/bleu Sur fond blanc (uniquement en 50 x 50 x 4) Petit quartz blanc Sur fond blanc Gravier noir Mélangé avec quartz sur fond blanc	 Niagara Beige Roulés crème Fond blanc (uniquement en 50 x 50 x 4) Silex Fond blanc Gravillonnée Fond gris Gravillonnée Fond blanc Gravillonnée jaune Fond blanc
Support de pose	Sur sable et gravillons ou sur plots	Sur sable et gravillons ou sur plots	Sur sable et gravillons ou sur plots	Sur sable, gravillons ou sur plots	Sur sable et gravillons ou sur plots	Sur sable et gravillons ou sur plots	Sur sable et gravillons ou sur plots




LISSE GRIS

P. 14

Aménagez avec élégance
vos toitures-terrasses & balcons,
les dalles Alkern sublimeront
tous les styles de réalisations.

P. 20

GRAVILLONNÉE GRAINS FINS
JAUNE ET BLANC

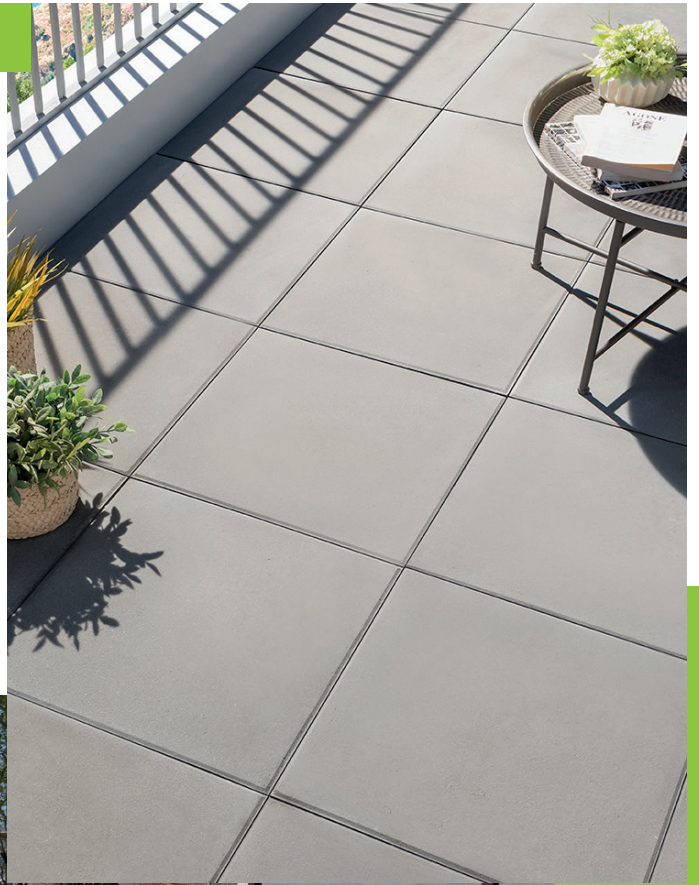

GRAVILLONNÉE GROS GRAINS FOND BLANC

P. 22


STRUCTURÉES

Reliefs et contrastes

Dolci reproduit l'aspect de la fibre textile pour une terrasse originale aux reliefs délicats.

Caractéristiques & coloris

- Style naturel
- Aspect de surface légèrement texturé
- Avec chanfreins



DOLCI GRIS

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 310128

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310173



Voir p.7

DOLCI IVOIRE

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 310135

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310309



Technique de pose et informations



Pose sur plots



Pose sur sable et gravillons



Afin d'optimiser la durée de vie des dalles et de pérenniser leur aspect, les dallages doivent être protégés des agressions de l'environnement et des tâches. Une fois le chantier nettoyé, appliquer un hydrofuge compatible (en ayant au préalable réalisé un test avant la pose sur une partie discrète de la surface afin de s'assurer que la teinte de la surface à traiter ne sera pas altérée, ainsi que de la quantité nécessaire au traitement).



Données logistiques :
voir page 28



Les
PRODUIT



Résistant
au gel



Antidérapant

Dolci Gris



Commandez directement
vos produits d'entretien
en ligne



STRUCTURÉES

Reliefs et contrastes

Avec leur léger relief et leurs tons tendance, les dalles Structurées sublimeront tous les espaces extérieurs en apportant une touche élégante.

Caractéristiques & coloris

- Style naturel
- Aspect de surface légèrement texturé
- Avec chanfreins




TEXTURÉE DUNE

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 310137

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310274



TEXTURÉE URBAN

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 310046

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310093



Technique de pose et informations



Pose sur plots



Pose sur sable et gravillons



Afin d'optimiser la durée de vie des dalles et de pérenniser leur aspect, les dallages doivent être protégés des agressions de l'environnement et des tâches. Une fois le chantier nettoyé, appliquer un hydrofuge compatible (en ayant au préalable réalisé un test avant la pose sur une partie discrète de la surface afin de s'assurer que la teinte de la surface à traiter ne sera pas altérée, ainsi que de la quantité nécessaire au traitement).



Données logistiques :
voir page 28



Les PRODUIT



Résistant
au gel



Antidérapant

Texturée Dune



Commandez directement
vos produits d'entretien
en ligne




LISSES

Douceur et modernité

Les dalles Lisses s'adaptent à toutes les réalisations contemporaines, déclinées en 2 coloris, elles offrent un rendu épuré.

Caractéristiques & coloris

- Style contemporain
- Aspect de surface lisse
- Avec chanfreins



GRIS

40 x 40 x 3,7 cm **T7**
Réf : 310015

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 310003

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310005



BLANC CASSÉ

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 310028

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310059



Lisse Gris

Technique de pose et informations



Pose sur plots



Pose sur sable et gravillons



Afin d'optimiser la durée de vie des dalles et de pérenniser leur aspect, les dallages doivent être protégés des agressions de l'environnement et des tâches. Une fois le chantier nettoyé, appliquer un hydrofuge compatible (en ayant au préalable réalisé un test avant la pose sur une partie discrète de la surface afin de s'assurer que la teinte de la surface à traiter ne sera pas altérée, ainsi que de la quantité nécessaire au traitement).



Données logistiques :
voir page 28



Les PRODUIT



Résistant
au gel



Antidérapant

Lisse Blanc cassé



Commandez directement
vos produits d'entretien
en ligne



MICRO SABLÉES

Sobres et modernes

Les dalles Micro Sablées apporteront de l'élégance à vos extérieurs grâce à leur texture fine et leurs coloris sobres et modernes.

Caractéristiques & coloris

- Style classique
- Aspect de surface micro-sablé
- Avec chanfreins



GRIS

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 314001

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 313776



BLANC

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 314002

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310157



Micro Sablée Blanc

Technique de pose et informations



Pose sur plots



Pose sur sable et gravillons



Afin d'optimiser la durée de vie des dalles et de pérenniser leur aspect, les dallages doivent être protégés des agressions de l'environnement et des tâches. Une fois le chantier nettoyé, appliquer un hydrofuge compatible (en ayant au préalable réalisé un test avant la pose sur une partie discrète de la surface afin de s'assurer que la teinte de la surface à traiter ne sera pas altérée, ainsi que de la quantité nécessaire au traitement).



Données logistiques :
voir page 28



Les PRODUIT



Résistant
au gel



Antidérapant

Micro Sablée Gris



Commandez directement
vos produits d'entretien
en ligne



SABLÉES

Couleurs naturelles

Les dalles Sablées jouent la carte du naturel.

Elles se marient à merveille avec tous vos espaces extérieurs.

Caractéristiques & coloris

- Style classique
- Aspect de surface sablé
- Avec chanfreins



SAVOIE

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 310004

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310020



GRANULINE

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 310022

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310069




ARCTIC

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 310017

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310067



BASALT

50 x 50 x 4 cm **T7**

Réf : 310079

50 x 50 x 5 cm **T11**

Réf : 310143



Technique de pose et informations



Pose sur plots



Pose sur sable et gravillons



Données logistiques :
voir page 28



Les PRODUIT



Résistant
au gel



Antidérapant



Commandez directement
vos produits d'entretien
en ligne



Sablée Savoie



GRAVILLONNÉES GRAINS FINS

Charme et tradition

Les dalles Gravillonnées Grains Fins, toutes issues de productions locales, sont lavées afin de leur conserver un aspect satiné naturel et doux au toucher. Cette finesse charmera les adeptes des matériaux de tradition.

Caractéristiques & coloris

- Style classique
- Aspect de surface lavé
- Avec chanfreins



JAUNE ET BLANC

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 310043

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310084



JAUNE ET BLEU

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 314075

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 314076



MONTAIGNE

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 310036

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310118



**PETIT QUARTZ BLANC
SUR FOND BLANC**

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 314003

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310208



**GRANITE GRIS/BLEU
SUR FOND BLANC**

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 314004



**GRAVIER NOIR
MÉLANGÉ AVEC
QUARTZ SUR
FOND BLANC**

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 314000

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310148

Technique de pose et informations



Pose sur plots



Pose sur sable et gravillons



Données logistiques :
voir page 28



Les PRODUIT



Résistant
au gel



Antidérapant

Gravillonnée Petit quartz blanc sur Fond blanc



Commandez directement
vos produits d'entretien
en ligne



GRAVILLONNÉES GROS GRAINS

Retour aux origines

Relief, contraste, aspect brut...

Les dalles Gravillonnées Gros Grains vont satisfaire ceux qui souhaitent revenir à la pureté des origines. Un vaste choix de couleurs et de matières pour donner un très fort caractère à vos espaces extérieurs.

Caractéristiques & coloris

- Style classique
- Aspect de surface lavé
- Avec chanfreins



NIAGARA

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 313883

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 313884



BEIGE

40 x 40 x 3,7 cm **T7**
Réf : 310078


50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 313667

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310045



**ROULÉS CRÈME
FOND BLANC**

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 314005

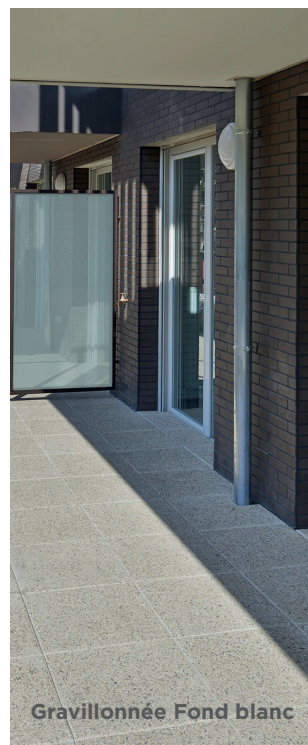

Gravillonnée Fond blanc



**SILEX FOND
BLANC**

40 x 40 x 3,7 cm **T7**
Réf : 310032

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 313666

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 313613



**GRAVILLONNÉE
FOND GRIS**

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 310051

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310178



**GRAVILLONNÉE
FOND BLANC**

50 x 50 x 4 cm **T7**
Réf : 310016

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 310070



**GRAVILLONNÉE
JAUNE FOND BLANC**

40 x 40 x 3,7 cm **T7**
Réf : 313865

50 x 50 x 5 cm **T11**
Réf : 313866

Technique de pose et informations



Pose sur plots



Pose sur sable et gravillons



Données logistiques :
voir page 28



FABRIQUÉ
EN FRANCE



DALLES DE VOIRIE ET
TOITURE EN BÉTON
www.nf.com



Les
PRODUIT



Résistant
au gel



Antidérapant

Gravillonnée Fond blanc



Commandez directement
vos produits d'entretien
en ligne



LA POSE SUR PLOTS

Une gamme complète de solutions pour la terrasse sur plots

RAPIDE et FACILE :

posez votre terrasse où vous voulez !

ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE :

plus besoin de couler une chape béton ou de réaliser des joints.

PRATIQUE :

intégrez facilement les branchements électriques et drainez les eaux pluviales !



Dalle support de plots Universo Re-source® compatible avec les plots à base carrée



Dalle support de plots Universo Re-source® compatible avec les plots à base circulaire



Dalle support de plots Universo Re-source® compatible avec les plots pour terrasses en bois à base circulaire ou carrée



DÉCOUVREZ !

Toutes les étapes de la pose des dalles en béton sur plots plastique réglables.



Données logistiques : voir page 28

ACCESSOIRES

PLOT STABILISATEUR

La solution idéale pour la réalisation simple et ultra rapide des terrasses.

Il peut être utilisé pour accueillir les lambourdes d'une terrasse en bois de 50 mm de largeur, ou comme stabilisateur de plot plastique pour les terrasses en dalles béton.

Il facilite considérablement le travail de mise en œuvre.

Dimensions

24 x 24 x 10 cm

Réf : 310054

Technique de pose et informations



*Pour une pose rapide et facile
Multifonction compatible
avec les plots à base circulaire
et les lambourdes en bois
de 50 mm de largeur
Pose sur sol naturel stabilisé*



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Gris



DALLE SUPPORT DE PLOTS UNIVERSO RE-SOURCE®



Ces dalles permettent une pose aisée et stable des plots plastiques réglables sur un sol naturel stabilisé. Elles sont compatibles avec les plots à base circulaire ou carrée. Les plots plastiques réglables sont posés directement sur les dalles de support de plots.

Dimensions

25 x 25 x 4,6 à 4,8 cm

Réf : 313736

Technique de pose et informations



*Pour une pose rapide et facile
S'adapte à tous les plots
Pose sur sol naturel stabilisé*



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Gris



**Contient
des
granulats
recyclés**

En utilisant des matériaux recyclés dans ses formulations, Alkern contribue à préserver les milieux naturels et leurs ressources, tout en dynamisant et en soutenant une économie circulaire nécessaire.

Ces dalles combinent performance et respect de l'environnement : elles contiennent au minimum 25 % de matériaux recyclés.

En choisissant un produit Re-Source :

- Vous soutenez de nouvelles filières de ressources locales
- Vous favorisez l'économie circulaire sans compromis sur l'accessibilité de ces solutions.

**Impact carbone
réduit de plus
de 50%**

*grâce à une formulation
innovante, moins carbonée
à base de liants
recomposés.*

ACCESSOIRES

MURET EN L

Les éléments béton en « L » vous permettent de réaliser des jardinières en toitures-terrasses ou des murets de retenue de terre.



GRIS


RÉVERSIBLE

Hauteur 30 ou 40 cm
Longueur 33 cm
Réf : 340004

RÉVERSIBLE


Hauteur 50 ou 60 cm
Longueur 33 cm
Réf : 340005

Hauteur 80 cm
Longueur 33 cm
Réf : 340022



Technique de pose et informations

Utilisable en hauteur ou en largeur en fonction de la hauteur de muret souhaitée pour les modèles réversibles.

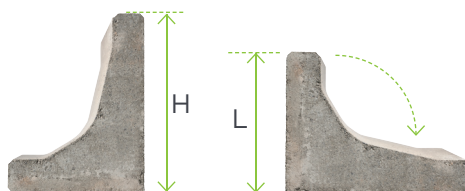

La pose de ces éléments dépend de la nature du terrain, hauteur des murs, hauteur des remblais et du type de pose : pose sur grave ciment ou forme béton avec réglage au mortier sec.

La pose doit être réalisée en respectant les règles de l'art des murs de soutènement.



Données logistiques :
voir page 28



DONNÉES LOGISTIQUES

STRUCTURÉES	Code produit	Format (cm)	Classe	Nombre de dalles/m²	Poids kg/m²	Cond.		Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
DOLCI GRIS	310128	50 x 50 x 4	T7	4	92	12,5	50	1150	Arthon	-
	310173	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	-
DOLCI IVOIRE	310135	50 x 50 x 4	T7	4	92	12,5	50	1150	Arthon	-
	310309	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	-
TEXTURÉE DUNE	310137	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Arthon	-
	310274	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	-
TEXTURÉE URBAN	310046	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Arthon	-
	310093	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	-

LISSES	Code produit	Format (cm)	Classe	Nombre de dalles/m²	Poids kg/m²	Cond.		Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
GRIS	310015	40 x 40 x 3,7	T7	6,25	82	19,2	120	1574	Arthon / Cantin	-
	310003	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Arthon / Limay / Cestas / Roques / Cantin	-
	310005	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon / Cantin	-
BLANC CASSÉ	310028	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Arthon / Limay / Cestas / Roques	-
	310059	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	-

MICRO SABLÉES	Code produit	Format (cm)	Classe	Nombre de dalles/m²	Poids kg/m²	Cond.		Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
GRIS	314001	50 x 50 x 4	T7	4	96	12,5	50	1200	Bellevigny	-
	313776	50 x 50 x 5	T11	4	124	10	40	1240	Bellevigny	-
BLANC	314002	50 x 50 x 4	T7	4	96	12,5	50	1200	Bellevigny	-
	310157	50 x 50 x 5	T11	4	124	10	40	1240	Bellevigny	-

SABLÉES	Code produit	Format (cm)	Classe	Nombre de dalles/m²	Poids kg/m²	Cond.		Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
SAVOIE	310004	50 x 50 x 4	T7	4	92	12,5	50	1150	Arthon	-
	310020	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	Oui
GRANULINE	310022	50 x 50 x 4	T7	4	92	12,5	50	1150	Arthon	-
	310069	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	Oui
ARCTIC	310017	50 x 50 x 4	T7	4	92	12,5	50	1150	Arthon / Limay / Cestas / Roques	-
	310067	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	-
BASALT	310079	50 x 50 x 4	T7	4	92	12,5	50	1150	Arthon / Limay / Cestas / Roques	-
	310143	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	-

DONNÉES LOGISTIQUES

GRAVILLONNÉES GRAINS FINS	Code produit	Format (cm)	Classe	Nombre de dalles/m²	Poids kg/m²	Cond.		Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
JAUNE ET BLANC	310043	50 x 50 x 4	T7	4	92	12,5	50	1150	Arthon	Oui
	310084	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	Oui
JAUNE ET BLEU	314075	50 x 50 x 4	T7	4	92	12,5	50	1150	Arthon	Oui
	314076	50 x 50 x 5	T11	4	120	10	40	1200	Arthon	Oui
MONTAIGNE	310036	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Bellevigny	-
	310118	50 x 50 x 5	T11	4	115	10	40	1150	Bellevigny	-
PETITS QUARTZ FOND BLANC	314003	50 x 50 x 4	T7	4	94	12,5	50	1175	Bellevigny	-
	310208	50 x 50 x 5	T11	4	124	10	40	1240	Bellevigny	-
GRANIT GRIS/BLEU FOND BLANC	314004	50 x 50 x 4	T7	4	96	12,5	50	1200	Bellevigny	-
GRAVIER NOIR QUARTZ FOND BLANC	314000	50 x 50 x 4	T7	4	94	12,5	50	1175	Bellevigny	-
	310148	50 x 50 x 5	T11	4	124	10	40	1240	Bellevigny	-

GRAVILLONNÉES GROS GRAINS	Code produit	Format (cm)	Classe	Nombre de dalles/m²	Poids kg/m²	Cond.		Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
NIAGARA	313883	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Cantin	-
	313884	50 x 50 x 5	T11	4	115	10	40	1150	Cantin	-
BEIGE	310078	40 x 40 x 3,7	T7	6,25	82	19,2	120	1574	Cantin	-
	313667	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Cantin	-
	310045	50 x 50 x 5	T11	4	115	10	40	1150	Cantin	-
ROULÉS CRÈME FOND BLANC	314005	50 x 50 x 4	T7	4	96	12,5	50	1200	Bellevigny	-
SILEX FOND BLANC	310032	40 x 40 x 3,7	T7	6,25	82	19,2	120	1574	Cantin	-
	313666	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Cantin	-
	313613	50 x 50 x 5	T11	4	115	10	40	1150	Cantin	-
GRAVILLONNÉE FOND GRIS	310051	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Arthon	Oui
	310178	50 x 50 x 5	T11	4	115	10	40	1150	Arthon	Oui
GRAVILLONNÉE FOND BLANC	310016	50 x 50 x 4	T7	4	90	12,5	50	1125	Arthon	Oui
	310070	50 x 50 x 5	T11	4	115	10	40	1150	Arthon	Oui
GRAVILLONNÉE JAUNE FOND BLANC	313865	40 x 40 x 3,7	T7	6,25	82	19,2	120	1574	Cantin	-
	313866	50 x 50 x 5	T11	4	115	10	40	1150	Cantin	-

PLOT STABILISATEUR	Code produit	Format (cm)	Cond. un	Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
GRIS	310054	24 x 24 x 10	96	979	Moru / Cestas	-



DALLE SUPPORT DE PLOTS UNIVERSO RE-SOURCE® 	Code produit	Format (cm)	Cond. un	Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
GRIS	313736	25 x 25 x 4,6 à 4,8	208	1165	Moru / Cestas	-

MURET EN L	Code produit	Format (cm)	Cond. un	Poids par palette (kg)	Lieu de disponibilité	Sur commande
GRIS	340004	Modèle réversible hauteur 30 ou 40 - longueur 33	36	1440	Arthon / Limay / Cestas	Limay / Cestas
	340005	Modèle réversible hauteur 50 ou 60 - longueur 33	16	1032	Arthon / Limay / Cestas	Limay / Cestas
	340022	Hauteur 80 - longueur 33	16	1144	Arthon / Limay / Cestas	Limay / Cestas


POSE

Nos dalles d'étanchéité peuvent se poser sur plots, sable ou gravillons.

POSE SUR PLOTS



- **Simplicité d'installation et de démontage**
- **Permet l'accès direct sous la terrasse pour passer câbles et/ou tuyaux**
- **Nos conseils de pose sont disponibles sur notre site www.alkern.fr**



Visionnez notre vidéo pour découvrir la pose sur plots



Retrouvez la notice de pose en détail

PRÉCAUTIONS D'USAGE

■ **LIVRAISON** : Lors de l'ouverture de la palette, nous vous demandons de vérifier la conformité des produits. Fabriqués à partir de matériaux d'origine naturelle, l'aspect des produits en béton et leur couleur sont susceptibles de varier d'une production à une autre. Si des nuances trop importantes apparaissent, veuillez nous en informer immédiatement, avant de commencer à poser.

■ **MISE EN ŒUVRE** : Il est impératif de se conformer à la notice technique qui se trouve insérée dans les palettes de produits, ou à défaut de consulter notre site internet www.alkern.fr. Par ailleurs, nous nous tenons à la disposition de la clientèle pour tous compléments d'information. Afin d'embellir votre réalisation, il est indispensable de disposer de la totalité de la livraison avant le démarrage de la pose et de puiser simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.

Aucun produit de protection ne doit être appliqué immédiatement après la pose. Respecter les conditions d'application du fabricant du produit concerné.

■ **POIDS ET DIMENSIONS** : Les poids et dimensions mentionnés sur nos tarifs et catalogues sont indiqués à titre indicatif. Ils peuvent varier légèrement en fonction des caractéristiques des matériaux naturels utilisés et des procédés de fabrication. La surface en m² indiquée pour les dalles est la surface couverte, produits posés.

■ **JOINTS** : En aucun cas, les produits ne doivent être posés en bord à bord. Compte tenu des dilatations du béton à la chaleur, il est indispensable de laisser un espace entre les produits.

■ **TEINTES** : Comme tous les produits naturels, nos produits se patinent dans le temps en fonction des conditions climatiques, atténuant ainsi le nuancier des couleurs et diminuant l'intensité des teintes foncées.

■ **EFFLORESCENCES** : Des traces blanches, appelées communément efflorescences, peuvent apparaître à la surface de nos produits. Il s'agit d'un phénomène naturel, commun à tout produit à base de ciment. Les efflorescences sont beaucoup plus visibles sur les produits foncés, la pose collée peut favoriser leur apparition. Elles n'affectent nullement la qualité intrinsèque de nos produits et tendent à disparaître progressivement à la suite de l'exposition aux intempéries. Il est donc recommandé d'attendre plusieurs mois au minimum avant d'appliquer un nettoyant d'efflorescences ou de tout autre produit chimique. L'apparition d'efflorescences ne peut faire l'objet d'aucune garantie de notre part.

■ **CONFORMITÉ DES REPRODUCTIONS** : Malgré toutes les précautions prises par Alkern pour assurer une reproduction la plus fidèle de ses produits, de légères subtilités de teintes peuvent apparaître entre nos documentations, nos supports informatiques et la réalité.

■ **RÉCLAMATIONS** : Les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose. Notre responsabilité se limite exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

**POUR DES AMÉNAGEMENTS
TOUJOURS PLUS DURABLES,
OPTEZ POUR NOS
SOLUTIONS DRAINANTES**

GAMME
O'



Quadro



Hydrojoint

Pavé coquillage



Betogreen® C

La Gamme O' propose des solutions drainantes conçues pour réaliser des aménagements performants, durables et respectueux de l'environnement.


En favorisant l'infiltration des eaux pluviales et en préservant le cycle naturel de l'eau, elle répond aux enjeux environnementaux et techniques des espaces extérieurs.

En complément de votre projet d'aménagement de toiture-terrasse, découvrez dans notre catalogue dédié l'ensemble des solutions de la Gamme O', spécialement développées pour la gestion intégrée des eaux pluviales.

Optez pour des aménagements responsables et durables.

Retrouvez
notre
catalogue
complet



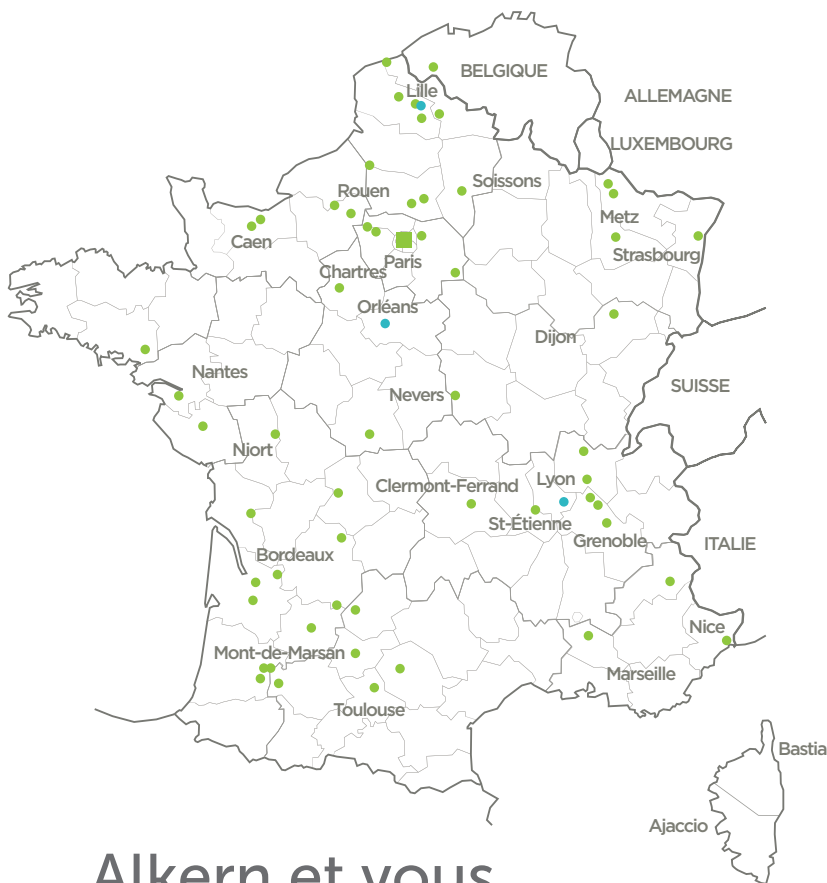

ALKERN

**POUR NOUS
CONTACTER :**

Pour vos demandes
d'information :
0806 808 850

Pour vos commandes
0980 406 005
ou
commande.hp@alkern.fr

Site internet :
www.alkern.fr



Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



+ DE 50 USINES
en France
et en Belgique



+ 1000
collaborateurs



**+ DE 2500
RÉFÉRENCES**
pour embellir
vos extérieurs



+ 250 MILLIONS
de chiffre d'affaires



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

**MEMBRE DU
GROUPE HOLCIM**



POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

- **Plus de 50 ans d'expérience** dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.
- **Un savoir-faire** dans les domaines du bâtiment, de la voirie, de l'assainissement, du mobilier urbain et de l'aménagement extérieur.
- **Nos équipes à vos côtés** : du technico-commercial au maçon démonstrateur, en passant par nos Bureaux d'Études spécialisés.
- **Des outils à votre disposition** : guides de mise en œuvre, calcul de Psi (psialademande@alkern.fr), outil de calepinage maison individuelle (calepinageMI@alkern.fr)...
- **Nos solutions** respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**.
- **Notre innovation** au service de vos projets.
- **Notre engagement qualité** pour votre sérénité.

