




PAREMENT
ÉCLAT

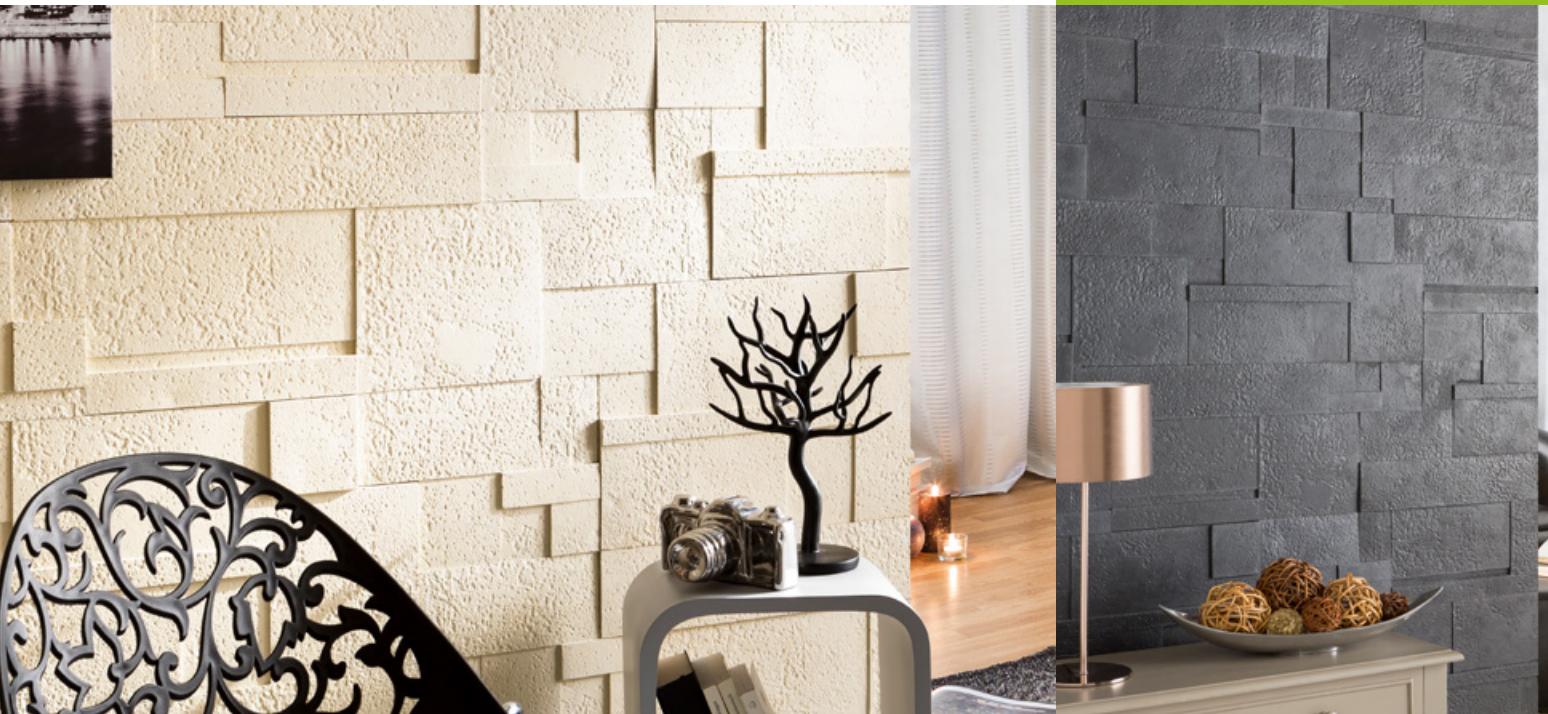

DESCRIPTION

Proposé en ton pierre nuancé et gris métal, le parement Éclat crée des ambiances graphiques résolument contemporaines grâce à un jeu d'emboîtements géométriques tout à fait ludique.

LES + PRODUITS

- Facilité de pose



Utilisation
intérieure



CERTIFIÉ PAR CEMIIR
NF



DALLAGES POUR SOLS,
ABORDS DE PISCINE
ET PAREMENTS MURAUX

FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufures, fissures ou écaillage visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Parement multiformat : 30 x 30 cm / 60 x 30 cm / 10 x 7,5 cm

Épaisseur moyenne : 1,6 cm (crête 2 cm max, saillie 0,5 cm min)

Tolérance sur l'épaisseur : ± 3 mm en moyenne

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 5 mm en moyenne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Absorption d'eau : ≤ 6 %

UTILISATION :

Intérieur

COLORIS DISPONIBLES



Ton pierre



Métal

POSE DES PAREMENTS

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAREMENTS ÉCLAT

Désignation	Poids	Condit.	Coloris	Code article
Parement multiformat Épaisseur moyenne : 1,6 cm (crête 2 cm max, saillie 0,5 cm min) 30 x 30 cm (3 un) 60 x 30 cm (3 un) 10 x 7,5 cm (3 un) Packs de 0,63 m ²	33 kg / m ²	22,5 m ² soit 36 packs	Ton pierre	360033
			Métal	360066

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

