



## DESCRIPTION

Ses coloris profonds et son aspect de surface parfaitement lisse dessineront toutes vos allées et voies d'accès de façon résolument contemporaine.

### LES + PRODUITS :

- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)
- Antidérapant
- Résistant au gel
- Différents formats disponibles



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :

**Finition :** lisse - non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Pavés monoformats :** 15 x 15 cm / 60 x 30 cm

**Épaisseur :** 6 cm

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2mm

**Tolérance maximale pour l'épaisseur :** ± 3mm

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

**Absorption d'eau :** ≤ 6 % en masse

**Perte de masse à l'essai de gel/dégel :**

- moyenne ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :** classe H

**Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm

**Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :


**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa

**Charge de rupture :** ≥ 250 N/mm

### CARROSSABLE :

**OUI**, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)


# COLORIS DISPONIBLES

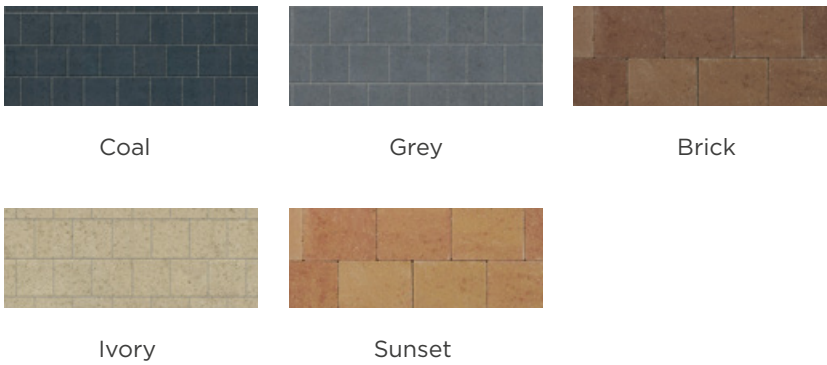

# POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



# CONDITIONNEMENT

PAVÉS NEWHEDGE CLASSIQUES						
Désignation	Poids / m² en kg	Nbre de pavés / m²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m²	Un		
<b>Pavés multiformats</b> 30 x 22,5 cm - Ép. 6 cm 22,5 x 15 cm - Ép. 6 cm 15 x 15 cm - Ép. 6 cm	130	Variable	11,34	288 dont 72 u 30x22,5	Grey	321906
				144 u 22,5x15	Coal	321905
				72 u 15x15	Ivory	321907
<b>Pavé</b> 15 x 15 cm - Ép. 6 cm		45,04	11,34	504	Grey	320066
					Coal	320067
					Ivory	320174
					Sunset	320233
					Brick	320256
<b>Pavé</b> 30 x 22,5 cm - Ép. 6 cm		14,82	12,15	180	Sunset	320233
					Brick	320256
<b>Pavé</b> 60 x 30 cm - Ép. 6 cm		5,58	10,03	56	Grey	320340

\* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

# PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison