




La performance thermique
adaptée à vos projets



ISOLANT

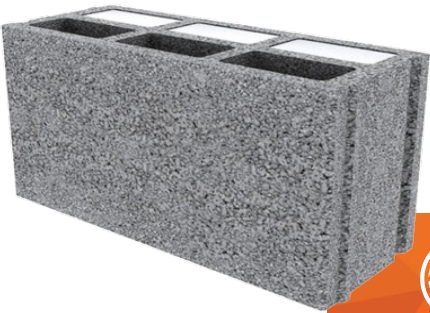

RÉSISTANT



FACILE À METTRE
EN ŒUVRE

GAMME COMPLÈTE



RÉGIONS NORD
ET SUD-OUEST
R=1,31

	BLOCS STANDARDS
	 33 blocs "standard"  7 blocs "tableau et demi"
Dimensions en mm (Lxlxh)	500x200x250
Nbre blocs/palette Poids/palette	40 blocs soit 560 kg
Code article	COM20
	CHAÎNAGES VERTICAUX
	
Dimensions en mm (Lxlxh)	500x200x250
Nbre blocs/palette Poids/palette	40 blocs soit 560 kg
Code article	COMV20
	BLOC ARASE
Dimensions en mm (Lxlxh)	500x200x200
Nbre blocs/palette Poids/palette	40 blocs soit 448 kg
Code article	COA20-COAV20
	CHAÎNAGES HORIZONTAUX
	 
Dimensions en mm (Lxlxh)	500x200x200250x200x250
Nbre blocs/palette Poids/palette	60 blocs soit 900 kg100 blocs soit 900 kg

GAMME COMPLÈTE (SUITE)



RÉGIONS NORD
ET SUD-OUEST
R=1,31

	ROULEAU
	
Code article	RAMC – 3 lignes
	SAC BATIPONCE
	
Code article	BATIPO

LES PERFORMANCES

			RÉGIONS NORD ET SUD-OUEST
 RÉSISTANCE MÉCANIQUE	f _b selon Eurocode 6	4,43 MPa	
	Certification		
 RÉSISTANCE THERMIQUE	PAROI R	1,31 m²(K/W)	
	Certification		
 RÉSISTANCE FEU	Coupe feu	REI 90 (hauteur mur jusqu'à 3m, charge de l'essai 96 kN/m, enduit et doublage PSE 100+13) (PV n°RS18-006 reconduit)	
 SISMIQUE	SISMIQUE	NF S	
 MISE EN ŒUVRE	Type de pose	Pose joint mince (3 traits de colle)	
	Enduit préconisé	OC2	

LES SPÉCIFICITÉS



ISOLANT

- Excellent traitement du pont thermique associé à la planelle isolée



RÉSISTANT

- Excellente tenue des enduits



FACILE À METTRE
EN ŒUVRE

- Pose joint mince au mortier-colle
- Dimensions (Lxlxh) 500x200x250 mm
Bloc d'arase h : 200 mm