




La performance thermique adaptée à vos projets



ISOLANT

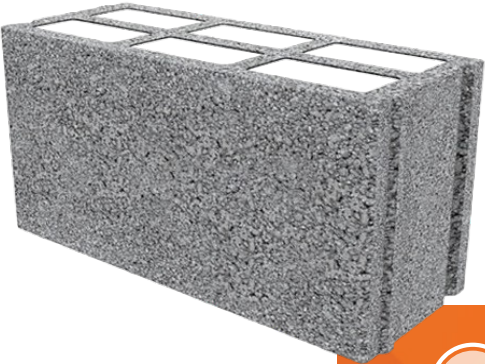


RÉSISTANT



FACILE À METTRE EN ŒUVRE

GAMME COMPLÈTE



BLOCS STANDARDS		
Dimensions en mm (LxIxh)	500x200x250	 33 blocs "standard" 7 blocs "tableau et demi"
Nbre blocs/palette Poids/palette	40 blocs soit 580 kg	
Code article	CPM20	
CHAÎNAGES VERTICAUX		
Dimensions en mm (LxIxh)	500x200x250	
Nbre blocs/palette Poids/palette	40 blocs soit 580 kg	
Code article	CPM20	
BLOC ARASE		
Dimensions en mm (LxIxh)	500x200x200	
Nbre blocs/palette Poids/palette	40 blocs soit 480 kg	
Code article	CPA20-CPAV20	
CHAÎNAGES HORIZONTAUX		
		
Dimensions en mm (LxIxh)	500x200x200	250x200x250
Nbre blocs/palette Poids/palette	60 blocs soit 900 kg	100 blocs soit 1200 kg

GAMME COMPLÈTE (SUITE)



ROULEAU	
	
Code article	RAMC – 3 lignes
SAC BATIPONCE	
	
Code article	BATIPO

LES PERFORMANCES



 RÉSISTANCE MÉCANIQUE	f _b selon Eurocode 6	4,43 MPa
	Certification	
 RÉSISTANCE THERMIQUE	PAROI R	2,01 m²(K/W)
	Certification	
 RÉSISTANCE FEU	Coupe feu	REI 90 (hauteur mur jusqu'à 3m, charge de l'essai 94 kN/m², enduit et doublage PSE 100+13) (reconduction n°23/1 de l'extension du PV de classement n°RS18-006)
 SISMIQUE	SISMIQUE	NF S
 MISE EN ŒUVRE	Type de pose	Pose joint mince (3 traits de colle)
	Enduit préconisé	OC2

LES SPÉCIFICITÉS



ISOLANT

- Excellent traitement du pont thermique associé à la planelle isolée



RÉSISTANT

- Excellente tenue des enduits



FACILE À METTRE EN ŒUVRE

- Pose joint mince au mortier-colle
- Dimensions (LxIxh) 500x200x250 mm
Bloc d'arase h : 200 mm