

NOUVEAU

HYDROJOINT OCÉAN



Apportez une touche de fraîcheur grâce au pavé Hydrojoint Océan !

Avec des écarteurs situés sur ses faces latérales, le pavé Hydrojoint Océan permet l'infiltration des eaux sans ruissellement.

Facile d'entretien, l'HYDROJOINT Océan est une solution esthétique, avec un aspect coquillage qui rappelle le bord de mer.

Son secret réside dans son aspect de surface qui est constituée en partie par des déchets de coquilles Saint-Jacques broyées.



HYDROJOINT OCEAN 30

COMPATIBLE

avec la bordure océan pour un ensemble harmonieux



Perméabilité

Coefficients de perméabilité mesurés par le CERIB selon le protocole du référentiel technique 353 EV2 :

En remplissage avec gravillons concassés 2/4 mm

$$K = 2,55 \cdot 10^{-3} \text{ m/s} \\ 25\,500 \text{ l/s/ha}$$

Rapport du CERIB n°013978

En remplissage avec gravillons concassés 1/3 mm

$$K = 1,71 \cdot 10^{-3} \text{ m/s} \\ 17\,100 \text{ l/s/ha}$$

Rapport du CERIB n°014805

Résistance mécanique

Classe d'appellation : T4 au sens de la norme NF P 98-086 «Dimensionnement structurel des chaussées routières», nombre de véhicules > 3.5T par jour et par sens : de 0 à 50.



Caractéristiques



	HYDROJOINT OCÉAN 30		
Dimensions	20x20x8cm	10x20x8cm	20x30x8cm
Nombre de produits / m²	25 unités	50 unités	17 unités
Poids / produit	5,7kg	2,5kg	9,0kg
Poids / m²	142,5kg	125kg	150kg
Largeur de joint	30mm	30mm	30mm
% de vide	28%	40,50%	23,50%
Volume de vide	22 L/m ²	32 L/m ²	21,8 L/m ²

Conditionnement

	HYDROJOINT OCÉAN 30		
Dimensions	20x20x8cm	10x20x8cm	20x30x8cm
Nombre de produits / palette	200 unités	320 unités	160 unités
Nombre de m² / palette	8 m ²	6,4 m ²	9,6 m ²
Poids brut / palette	1158kg	822kg	1460kg
Code article	350128	350130	350129

Coloris
disponible



 Blanc*



Produit à albédo élevé voir p7

www.alkern.fr

Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



+ de 2 500
références pour
embellir vos extérieurs




56 USINES
en France
et en Belgique



+ de 250 MILLIONS
de chiffre d'affaires
en 2022



1 000
collaborateurs

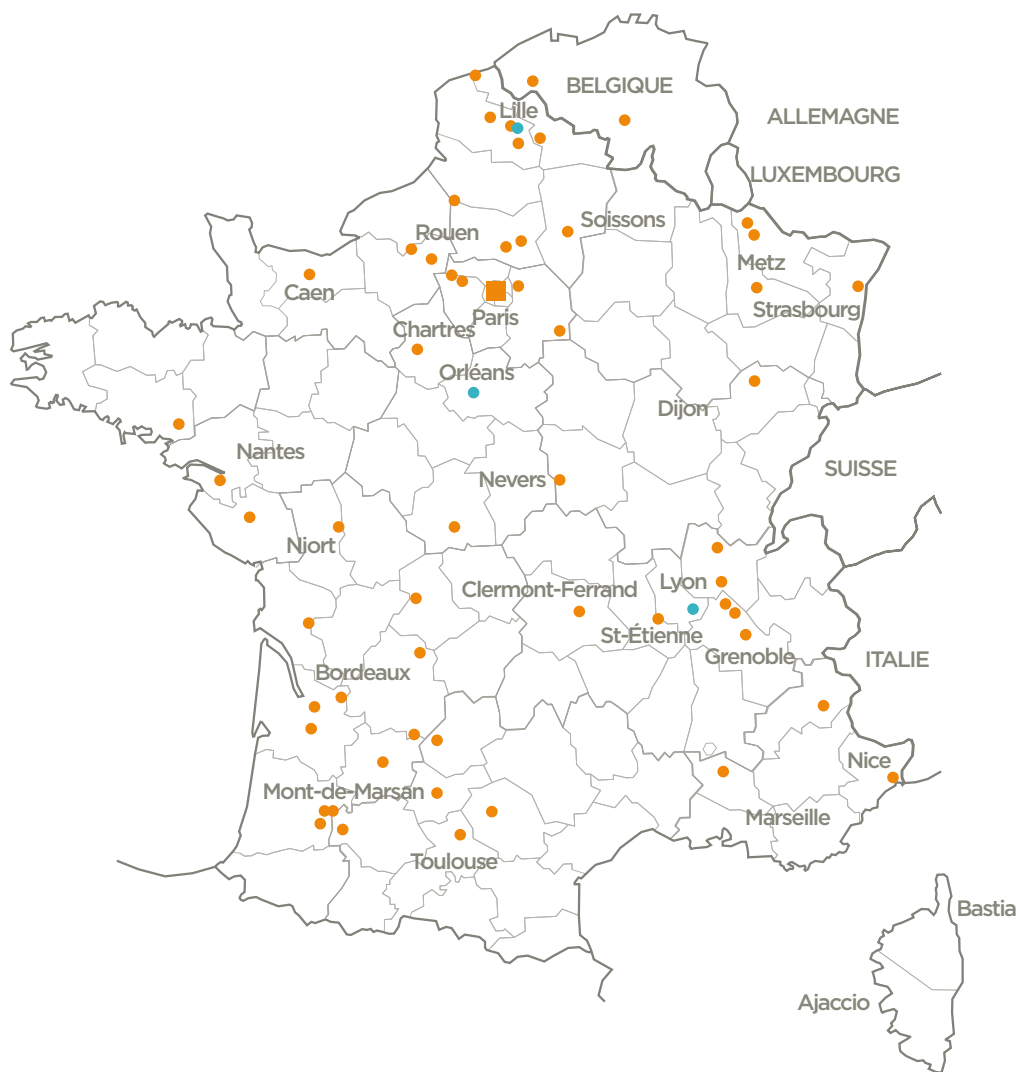

**POUR NOUS
CONTACTER :**

Email :
info@alkern.fr

Site internet :
www.alkern.fr

Téléphone :
0806 808 850

Ce document non contractuel est la propriété du groupe ALKERN, SAS Alkern Groupe - RCS Arras 521573600 Siège social
ZI de la Motte au Bois rue André Bigotte 62440 HARNES. Crédits photos : Adobe Stock. Edition septembre 2023.

POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

- **Plus de 50 ans d'expérience** dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.
- **Un savoir-faire** depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur.
- **Nos équipes à vos côtés** : du technico-commercial au service logistique en passant par nos Bureaux d'Études.
- **Des outils à votre disposition** : guides de mise en œuvre, dimensionnement d'ouvrage, calepinage de réseaux...
- **Nos solutions** respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**.
- **Notre innovation** au service de vos projets.
- **Notre engagement qualité** pour votre sérénité.

