

PAVÉ DE MARQUAGE HAUTEUR 10 CM

Permet la délimitation de
stationnement dans le cas d'une
utilisation avec la dalle Betogreen C.

Découvrez
notre guide des
solutions drainantes



www.alkern.fr

Contactez-nous sur :
info@alkern.fr



Les produit

- Les différents espaces sont matérialisés grâce à une solution minérale et durable.


Caractéristiques

- Pavé 7,4x7,4 cm, d'épaisseur 10 cm.
- 8 pavés par mètre linéaire.
- La mise en œuvre est à réaliser après l'installation des Betogreen C afin de respecter la mise à la côte du pavé.

Disponible uniquement
en finition lisse blanc



Exemple de réalisation de place de stationnement

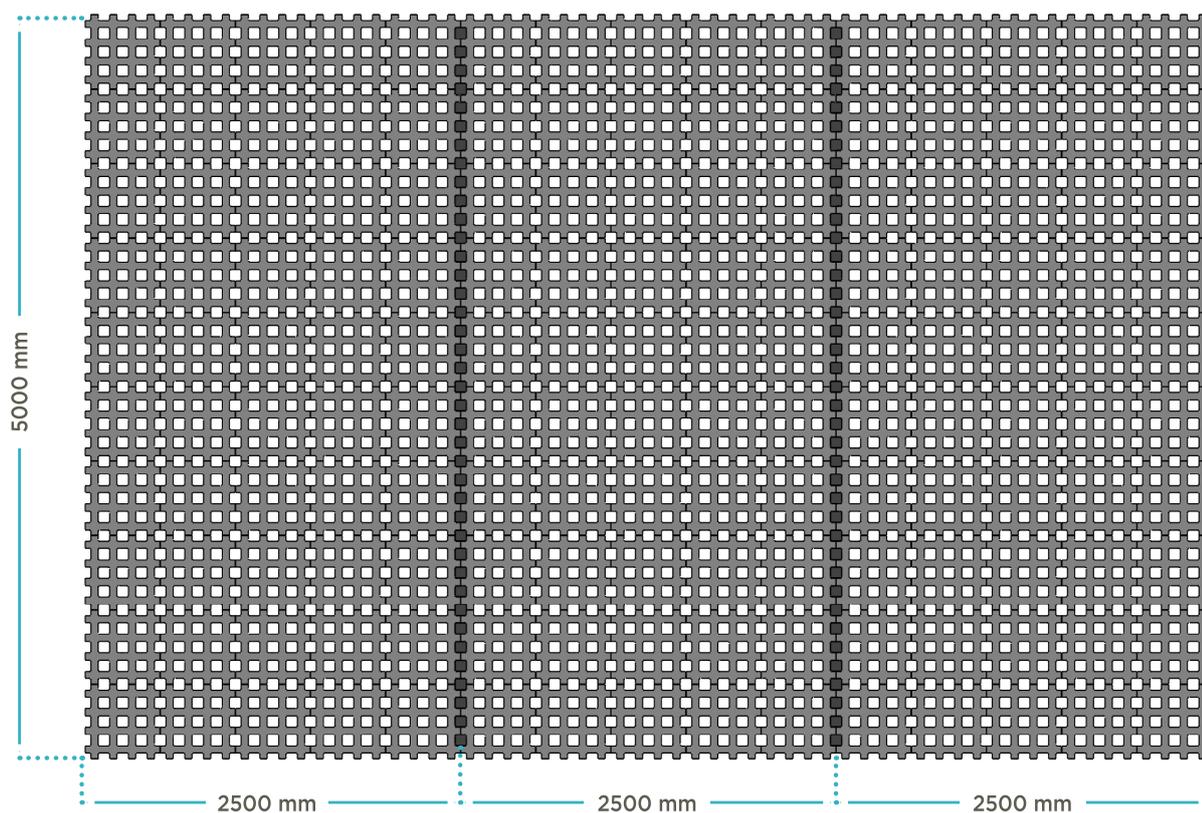

Désignation	Dimensions en cm	Poids / unité	Poids	Conditionnement	Code article
Pavé de marquage coloris blanc	7,4 x 7,4 x 10	1 kg/u	22 kg par carton	20 unités par carton	313934
Betogreen C	50 x 50 x 10	33,75 kg/u	1375 kg par palette	40 unités par palette	350001

Retrouvez
la mise en œuvre
Betogreen C
en vidéo

