Avec ELIBLOC,
La maçonnerie n'a jamais été aussi facile !

MOINS DE CHARGES MANUTENTIONNÉES

14 550 kg(1)
en moins à manutentionner
par rapport à un bloc standard
(1) pour une maison de 100 m² habitable
(taille moyenne d'une maison en France)

Blocs standards + Mortier	ELIBLOC + Colle
= 280 kg/m²	= 183 kg/m²

DES CHANTIERS PLUS PROPRES

Moins de gravats
Moins de déchets

MEILLEURE CADENCE DE POSE

La pose collée permet un gain de 30% sur le temps de pose
Manipulation aisée du bloc

PAS DE BÉTONNIÈRE

Mortier colle préparé selon les besoins
Pas de nuisance sonore

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

92% de consommation d'eau en moins
= 0.6 l/m² (mortier = 7.7 l/m²)

Traitement efficace et simplifié du pont thermique associé au Ruptherm
$0.37 < \Psi_9 < 0.47$ W (ml.k°)**

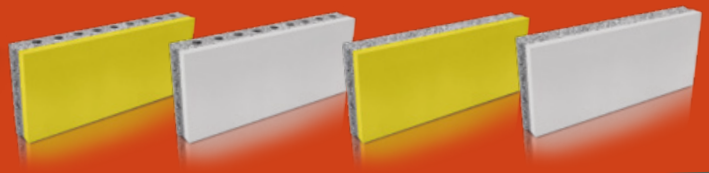

Compatible aussi avec les Isoplanels

* Hors rouleau ** plancher 16 + 4 cm

www.alkern.fr