DALLE ROMANTIC

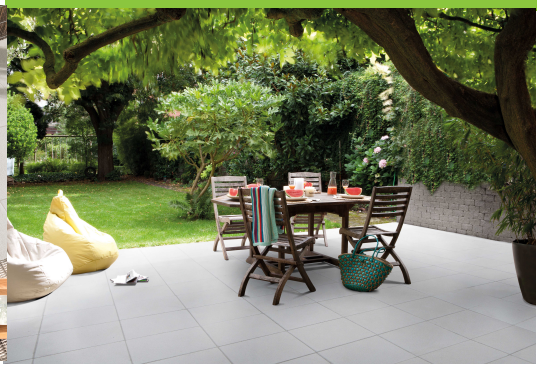

Dalle Romantic (provenance de l'usine de Limay sur commande)

DESCRIPTION

Les dalles Romantic sont composées d'une couche décorative et d'une sous-couche avec le charme de la pierre naturelle. La couche supérieure décorative est composée du ciment blanc, d'additifs à base de marbre et/ou de quartz d'une qualité supérieure. La sous-couche est un mélange du ciment et d'additifs à base de porphyre et/ou de quartz.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écart dimensionnel :	R
Écart diagonal :	L
Résistance aux agressions climatiques :	D
Résistance à l'abrasion (capon) :	H
Résistance à la flexion :	T
Charge de rupture :	7

CARROSSABLE: **Non (Strictement piétonnier)**

COLORIS DISPONIBLES

Perla

Argenta



Carbono

Grigio

CONDITIONNEMENT

Désignation	Poids kg/m²	Conditionnement		Code 2020	Code 2021	Coloris
		m²	un			
Dalle carrée 60 x 60 x 4 cm	90	9,36	26	237596	312787	Grigio
				237595	312783	Argenta
				237594	312609	Perla
				237525	312785	Carbono

POSE

- Sur plots plastique

  - hauteur maximum des plots : 15 cm
  - utilisation privative uniquement avec faible trafic

- Sur sol drainant

  - minimum 10 cm de fondation drainante -> sable, stabilisé (max 100 kg de ciment / m^3) ou poussier lavé
  - 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
  - bordure contrebutée
  - largeur min. joint = 3 mm (+ joint élastique !)
  - pente de 1% à 2%
  - ne jamais compacter à la plaque vibrante

- Etirez l'emballage au moment de la pose

- Mélangez les dalles de différentes palettes

RÉFÉRENCES NORMATIVES