


ALKERN dans votre région

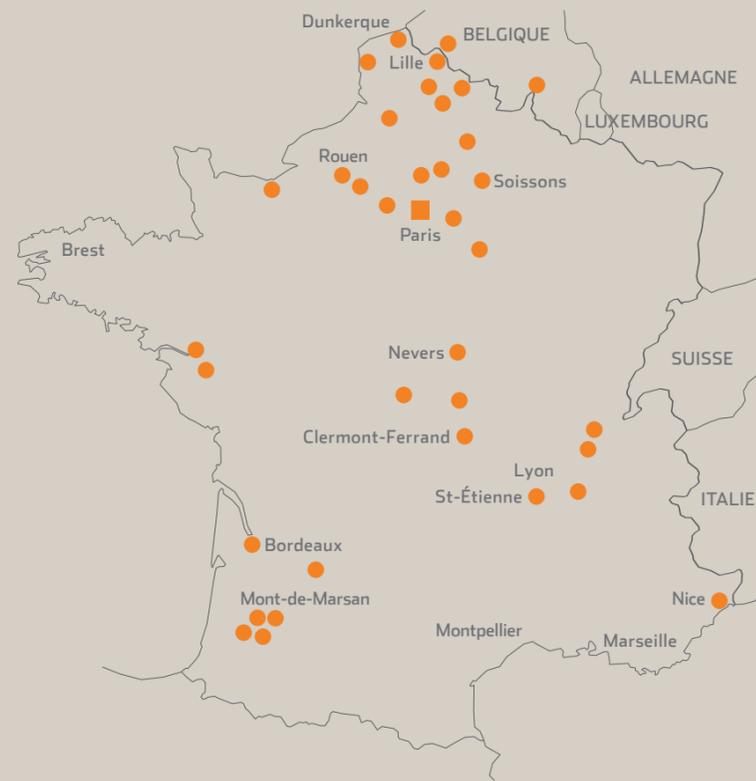

SITES DE PRODUCTION :

- **Site RIVAS**
La roche - BP.24.
42340 RIVAS
Fax : 04 77 94 88 43
- **Site MONT DE MARSAN**
Zone Industrielle Mi-Carrère BP.161.
40003 MONT DE MARSAN
Fax : 05 58 75 29 05

SIEGE :

- **ALKERN**
Z.I. de la Motte au Bois
62440 HARNES
Fax : 03 21 43 40 73

 **N°Azur 0 810 ALKERN**

0 810 25 53 76
PRIX D'APPEL LOCAL

comedia @ 03 20 248 248



La Réponse
à vos exigences

Pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale

Alkern & O

UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE

En béton armé à forte résistance 70 MPa

- Résistance à l'abrasion supérieure
- Résistance mécanique à la compression radiale de 165 A à 300 A

Joint intégré et about mâle usiné

Joint intégral intégré dans le béton à la fabrication

- Facilite le centrage des tuyaux à l'emboîtement
- Assure le positionnement dans la tulipe
- Étanchéité assurée même dans des conditions extrêmes

Joint conforme à la norme NF EN 681-1 

Contrôles stricts des produits en laboratoire d'essais, conforme aux exigences de la marque 

Une mise en oeuvre simple et sécurisante

Le comportement rigide et les fortes résistances des éléments en béton autorisent des conditions de mise en oeuvre peu contraignantes facilitées par le système d'ancre de manutention à partir du diamètre 800 mm (du diamètre 300 au 600 mm : nous consulter)

PROCESSUS DE FABRICATION



1. Armature haute résistance
2. Coulage du béton
3. Fraisage de l'about mâle
4. Envoi vers contrôles

www.alkern.fr

CARACTÉRISTIQUES

diamètre en mm	classe de résistance		poids kg/ml	poids du tuyau	longueur utile	longueur hors tout	diamètre extérieur du collet	diamètre extérieur du fût
	CE-NF	CE						
D 300	165 A à 200 A	250 A à 300 A	165	390	2,36	2,50	515	400
D 400			229	540	2,36	2,50	615	512
D 500			348	820	2,36	2,50	760	640
D 600			432	1020	2,36	2,50	875	750
D 800			720	1700	2,36	2,50	1155	984
D 1000			1093	2580	2,36	2,50	1415	1230
D 1200			1515	3635	2,40	2,50	1680	1460

CONTRÔLES QUALITÉ STRICTS

- About mâle usiné haute précision
- Étanchéité testée



LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Fabriqués à partir de matériaux naturels et recyclables, nos produits sont également conçus pour préserver la population contre les risques environnementaux et sanitaires. Ils vous garantissent contre :

- Les infiltrations liquides
- Les exfiltrations de gaz ou d'odeurs
- Les pénétrations racinaires

